




CE





CEE 7/XXV

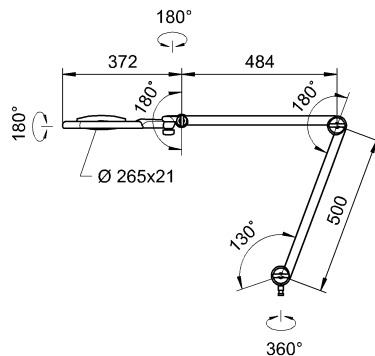

BS 1363



NEMA 1-15P

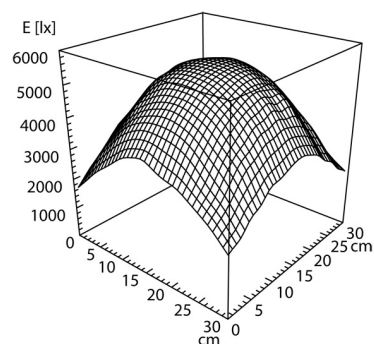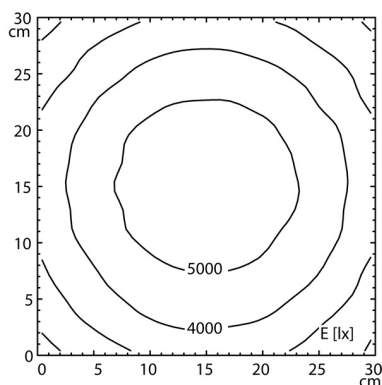

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Sekundäre Spannung

Leistungsaufnahme

Sek. Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gelenkentlastung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen Lupen

Material Lupen

Dioptrien

Zusatzlinse

Dioptrien Zusatzlinse

Besonderheiten

LED

Elektronisches Steckervorschaltgerät

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

ca. 13 W

ca. 11 W

ca. 750 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt

ca. 100 %

< 3 SDCM

ohne

IP 20

II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil

Mehrstufig schaltbar; Stufenlos dimmbar; Touch

DIM

Multifunktions-taster

Kunststoff; Unbehandelt; Schwarz

Polyamid (PA); Matt

Aluminiumprofil; Eloxiert; Aluminiumfarben

(farblos eloxiert)

Feder

ca. 3 kg

ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/XXV; BS 1363; NEMA

1-15P

Sockel

Ø 160 mm

Glas

3,5; 3,5 DPT

vorhanden; Ø 31,5 mm

8 DPT

Langes Gestänge; Aufgeklebte Zusatzlinse;
Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter
beeinflussbar