

Pendelleuchte IDOO.line
ILP 3000/830/D

114337000-00807703

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



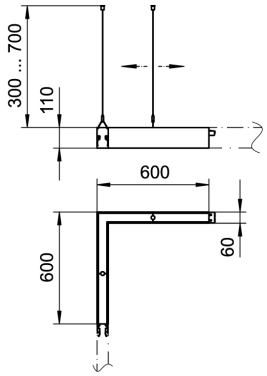

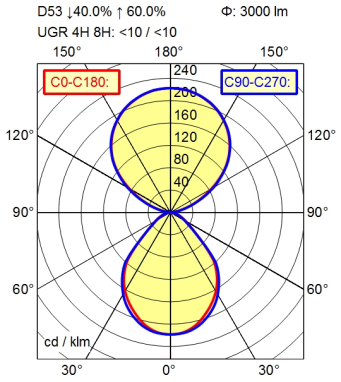

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 23 W
Standby	ca. 0,2 W
Leistungsfaktor	ca. 0,970
Lichtstrom	ca. 3.000 lm
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 40 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [1)]	≤ 16
Schutzart	IP 40
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Dimmbereich	1-100%
Gewicht	ca. 4,5 kg
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Mittelleuchte
Abmessungen	600 mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Rechtsseitige 90°-Weiterführung (Bewertung aus der Draufsicht); Kontinuierliches Licht ohne Dunkelzone; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

1) gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG