


M12-A-5

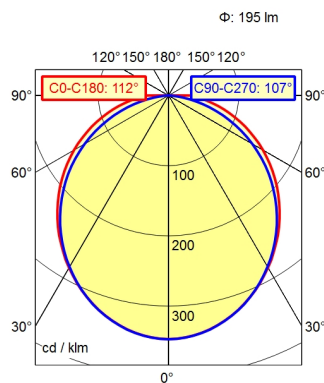

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 9 W

ca. 195 lm

ca. 21 lm/W

einstellbare Lichtfarben; Rot; Grün; Blau; Gelb;
Magenta; Zyan; Weiß
Direkt

112° / 107°

Optik

IP 54

III

Mehrstufig schaltbar; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;
Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA); Satine

ca. 0,2 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=475mm,Cmin=430mm,Cmax=460mm

5 °C

40 °C

Natursilber eloxal

7 Farben ansteuerbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.