
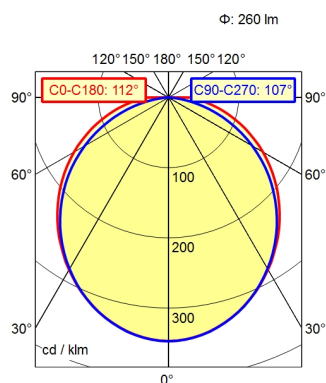
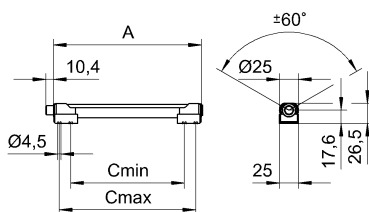




|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestückung</b>                          | LED                                                                                               |
| <b>Betriebsgerät</b>                       | Ohne                                                                                              |
| <b>Anschlusswerte</b>                      | 22 - 26 V; DC                                                                                     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                   | ca. 12 W                                                                                          |
| <b>Lichtstrom</b>                          | ca. 260 lm                                                                                        |
| <b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b> | ca. 21 lm/W                                                                                       |
| <b>Lichtart/-farbe</b>                     | einstellbare Lichtfarben; Rot; Grün; Blau; Gelb; Magenta; Zyan; Weiß                              |
| <b>Lichtverteilung</b>                     | Direkt                                                                                            |
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>                 | 112° / 107°                                                                                       |
| <b>Entblendung</b>                         | Optik                                                                                             |
| <b>Schutzart</b>                           | IP 54                                                                                             |
| <b>Schutzklasse</b>                        | III                                                                                               |
| <b>Technik</b>                             | Mehrstufig schaltbar; -                                                                           |
| <b>Schalter</b>                            | Extern                                                                                            |
| <b>Gehäuse</b>                             | Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); Satine |
| <b>Leuchtmittelabdeckung</b>               |                                                                                                   |
| <b>Gewicht</b>                             | ca. 0,3 kg                                                                                        |
| <b>Netzanschluss</b>                       | Verbindungsstecker; M12-A-5                                                                       |
| <b>Bauform</b>                             | Anbauversion                                                                                      |
| <b>Befestigung</b>                         | Leuchtenhalter                                                                                    |
| <b>Gesamtlänge</b>                         | A=615mm,Cmin=570mm,Cmax=600mm                                                                     |
| <b>minimale Umgebungstemperatur</b>        | 5 °C                                                                                              |
| <b>maximale Umgebungstemperatur</b>        | 40 °C                                                                                             |
| <b>Zierkontrast</b>                        | Natursilber eloxal                                                                                |
| <b>Besonderheiten</b>                      | 7 Farben ansteuerbar                                                                              |

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.