


CE



GST 18i3F REV

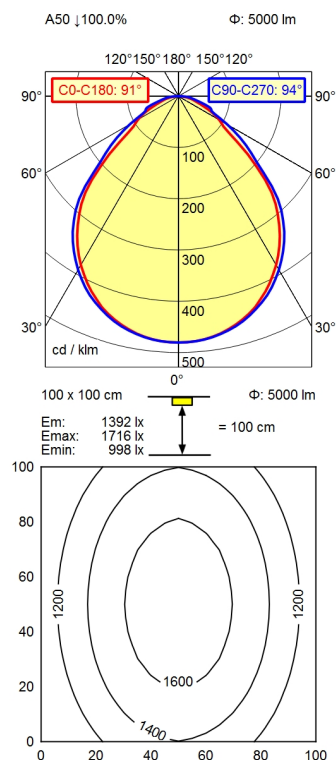

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Bauform
Befestigung
Gesamtlänge
Abmessungen
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Stromversorgungseinheit
220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
ca. 63 W
ca. 5.000 lm
Neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra $\geq$ 80
Direkt
ca. 100 %
92°
Prismenblende
 $\leq$ 13.000 cd/m²
 $\leq$ 25
IP 20
I
Schaltbar; -
Wippschalter
Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
Strukturiert
ca. 1,6 kg
Verbindungsstecker; GST 18i3F REV
Anbauversion
Leuchtenhalter (Zubehör)
A=1499 mm
1.499 mm; 120 mm; 40 mm
Staubgrau
durchverdrahtet

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021