
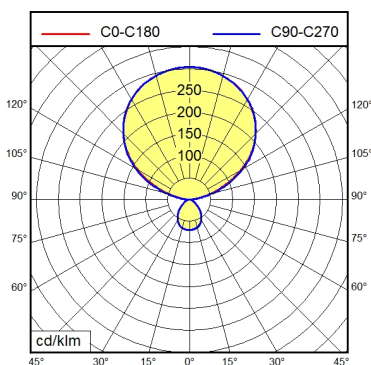


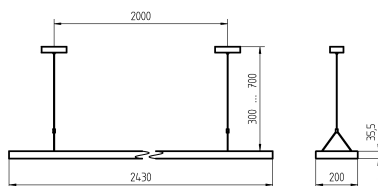

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Leistungsfaktor

#### Lichtstrom

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Direktanteil

#### Farbtoleranz

#### Entblendung

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup>

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschlussleitung

#### Befestigung

#### Konfiguration

#### Abmessungen

#### minimale Umgebungstemperatur

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Zierkontrast

#### Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 158 W

ca. 0,965

ca. 24.000 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 14 %

< 3 SDCM

optische Folie; Prismenblende

≤ 2.700 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20

I

Stufenlos dimmbar; DALI; Touch DIM

Extern

Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallic

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

ca. 14 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzeleuchte

2.430 mm

25 °C

25 °C

Silbermetallic

Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;  
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide  
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;  
DALI Last 3x; Einbindung in DALI  
Lichtmanagementsysteme; Baldachinfarbe  
(reinweiß); DALI - Dimmen mittels digitalem  
Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem  
Taster

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021