


Stativ für Baustellenstrahler



Vorteile

- Möglichkeit, zwei Strahler mit der Stange zu befestigen.
- Möglichkeit, das Kabel um den Stativfuß zu wickeln, um die Handhabung zu vereinfachen.

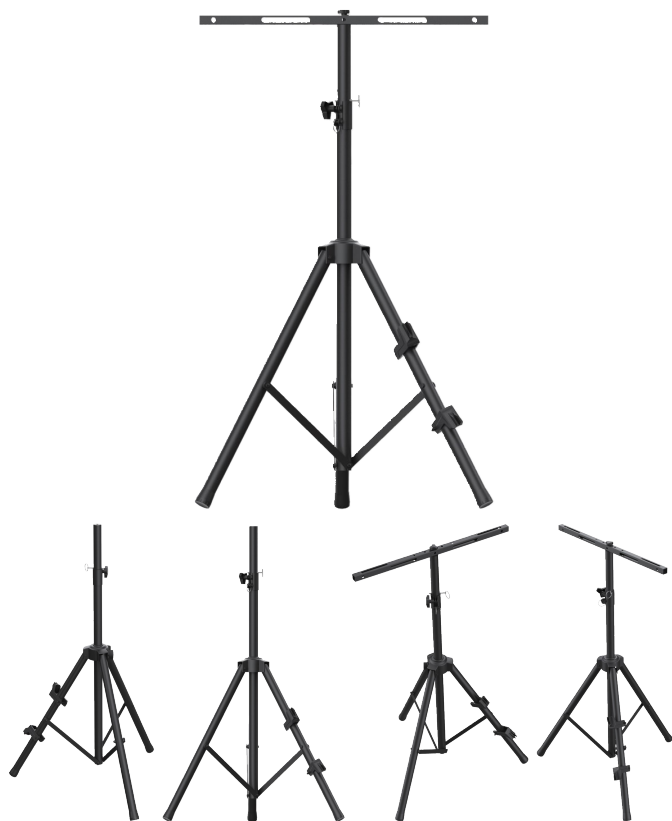

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Stativ für Baustellenstrahler.

■ Technische Details

Mindesthöhe des Stativs (cm): 110.

Maximale Höhe des Stativs (cm): 180.

Verstellbare Höhe mit Verriegelung.

Material: Aluminium.

Max. zulässige Last (kg) : 40.

Länge der horizontalen Befestigungsstange (cm): 72.

Lieferung mit 3 Befestigungsschrauben M8.

Gewicht (kg): 3.

■ Verwendungsart

1. Mit allen Strahlern des Sortiments BizLine kompatibel.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 14
Länge (cm) : 104,5
Tiefe (cm) : 14
Nettogewicht (kg) : 4,83
Bruttogewicht (kg) : 5,28



3 701395 111773

Überverpackung 1



x 2.00

Karton

Höhe (cm) : 30,5
Länge (cm) : 106
Tiefe (cm) : 15,5
Nettogewicht (kg) : 9,66
Bruttogewicht (kg) : 11,5



3 701395 112244

Überverpackung 2



x 30.00

Palette

Höhe (cm) : 108
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 144,9
Bruttogewicht (kg) : 186,5



3 701395 112275