


Aura Berzelia CL2020

Universelle LED-Leuchte für Verkehrsflächenbeleuchtung



Aura Berzelia CL2020 ist aufgrund ihrer Bauform universell als LED-Leuchte für die Verkehrsflächenbeleuchtung einsetzbar. Verschiedene Optionen optischer Linsen

ermöglichen dabei eine optimale Beleuchtung von Gehwegen, Vorplätzen oder Fahrwegen.


Die Leuchte eignet sich sowohl zur Mastansatz- als auch zur Mastaufsatzmontage (Ø42-60mm) für eine Masthöhe von 6m – 10m. Für die Montage an einem größeren Mastkopf kann separat ein Ø76mm Mastadapter bestellt werden. Die Leuchte ist im Mastansatz um 0° / -10° / -15° und im Mastaufsatz um 0° / +5° / +15° verstellbar.

Aura Berzelia CL2020 erfüllt alle Standards der EN 13201 (Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen). Die hochwertige Optik besteht sowohl aus blendfreien als auch UV- und hitzebeständigen Linsen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine vorinstallierte Zuleitung.


- Anschlussfertige Außenleuchte inkl. 15m Anschlussleitung
- Einscheibensicherheitsglas IK10
- Hochwertige und langlebige Schutzlackierung
- Seewasserbeständig gemäß DIN EN ISO 9227
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 60.000h (L80B10)
- 5 Jahre Garantie






GEEIGNETE MASTHÖHEN

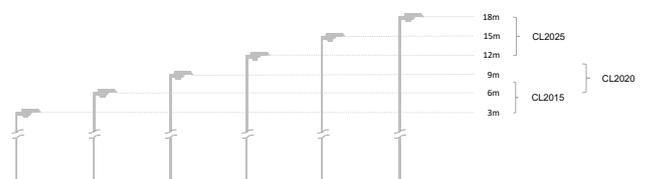

EFFIZIENTES KÜHLSYSTEM

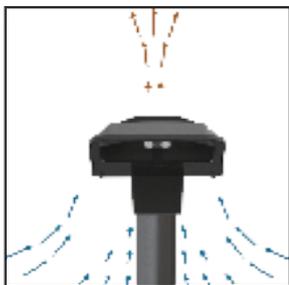

BLENDFREIE OPTIK

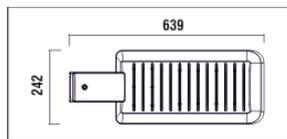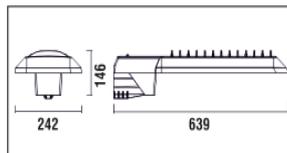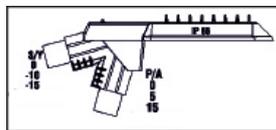

ANWENDUNGEN:

Fahr- und Gehwege, Rangier- und Vorplätze, Parkplätze, Industriegelände, Parks.

MATERIAL:

Aluminium Druckgussgehäuse (RAL 7022), Linsen aus PMMA, Einscheibensicherheitsglas (IK10)


ANSCHLUSS:

Verschlossene Leuchte inklusive 15m Anschlusskabel 3x2,5mm²

TECHNISCHE DATEN:

IP66, SKI, 220-240V C, 50-60Hz
 LF > 0,95
 Umgebungstemperatur:
 -25°C bis +40°C, CE.

AURA BERZELIA CL2020 OPTIK 2 - COL1030



MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS
Berzelia CL2020 70W-740 COL1030	70	4000	9427	134	6,3	845044-2-740
Berzelia CL2020 110W-740 COL1030	110	4000	13746	124	6,3	845047-2-740

Optional stehen folgende Optiken zur Verfügung:

