INSTRUCTION


BeamLine Slim
641328.0025

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20

2 x 1,5 mm²

1,50 mm²






[mm]	[mm]		
L 295, B 45, H 2	LA 290, BA 40, HE 110, HEL 60, S 1-20	LED	0,8 kg

$\Phi_{\square}$ [lm]	$P_{\square}$ [W]	$P_{\bigcirc}$
1900	25	2 x 23 W

CCT [K]	CRI	RG $_{\square}$	EEK $_{\square}$	EEK $_{\square}$
2700	90	RG 1	A+	A+

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	P_f
4,5 A / 65 µs	21	34	35	57	0,88







DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201

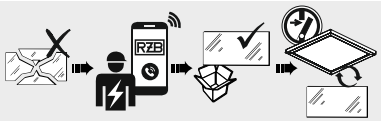


EN 12464
EN 13201




EN 12464

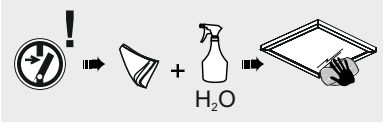


1

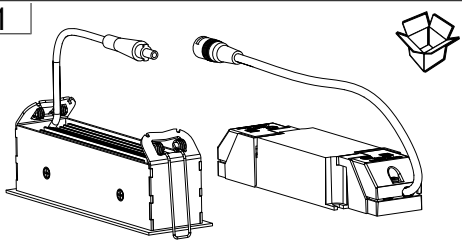


2




3

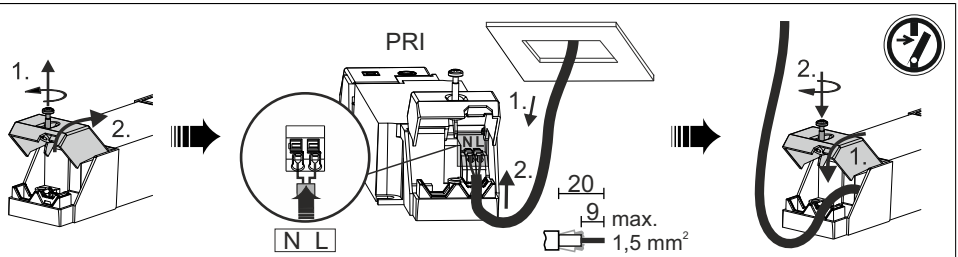

4

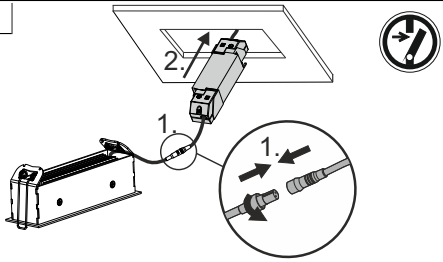


5

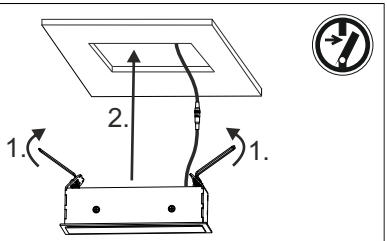

6



7

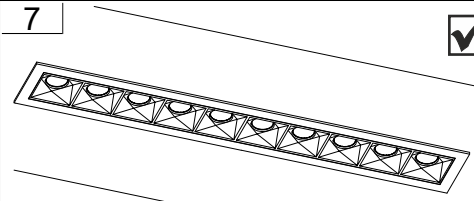




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten

Not to be covered with thermal insulation material



Der Abstand von Deckeneinbauleuchte zur innenliegenden Decke muss mindestens 50 mm betragen!

The distance from the recessed ceiling luminaire to the inside ceiling must be at least 50 mm!

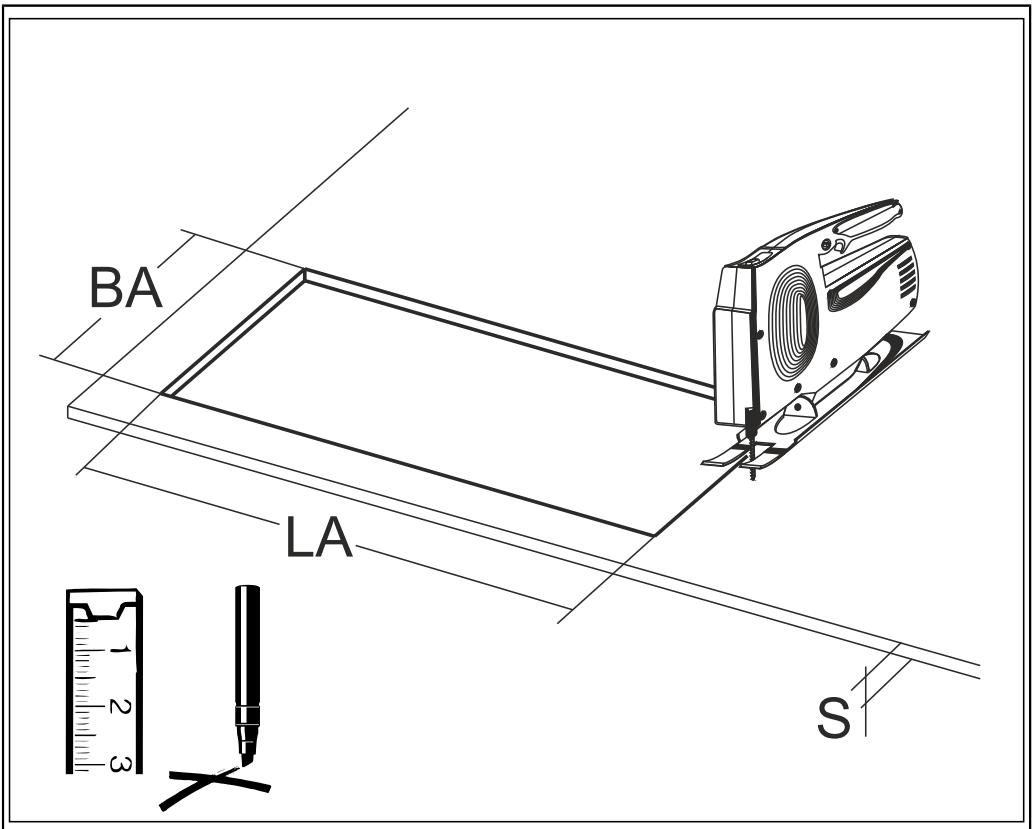

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de