

INSTRUCTION

BeamLine Slim
641330.0025



RZB
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20




CE ENEC



2 x 1,5 mm²




1,50 mm²



BA



B



L 435, B 45, H 2



LA 430, BA 40, HE
110, HEL 60, S 1-20



LED



1,05 kg

Φ [lm]

2800

P [W]

36

P

3 x 33 W

CCT [K]

2700

CRI

90

RG

RG 1

EEK

A+

EEK

A+



4,5 A / 65 µs



21



34




35



57

P_f

0,88



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201




EN 12464
EN 13201



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE










EN 12464



2020-06-22

www.rzb.de

1

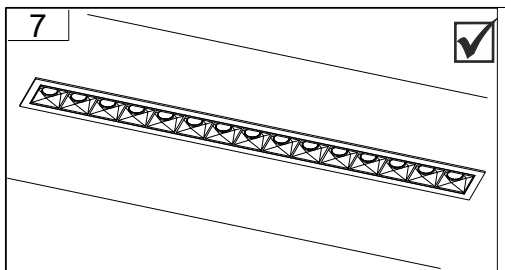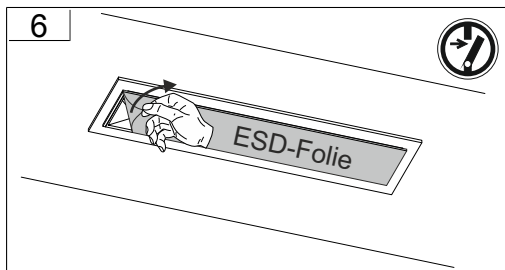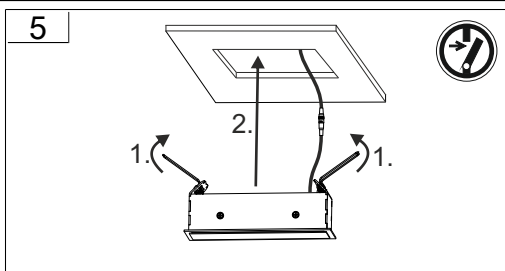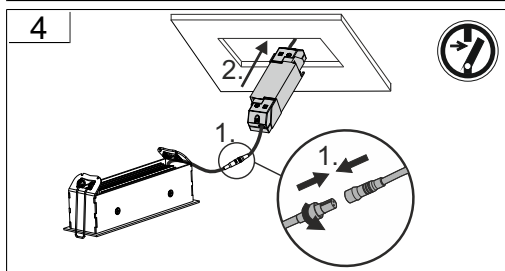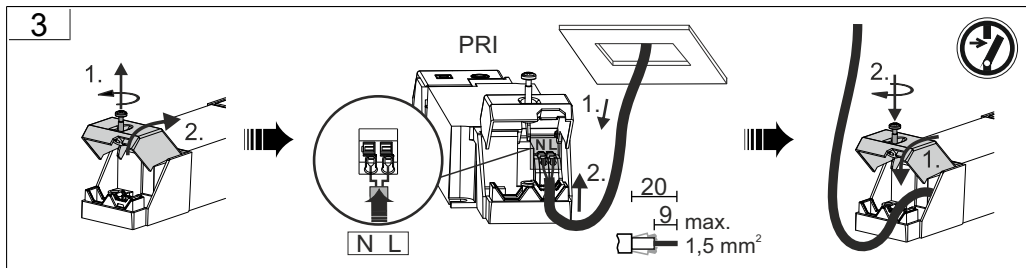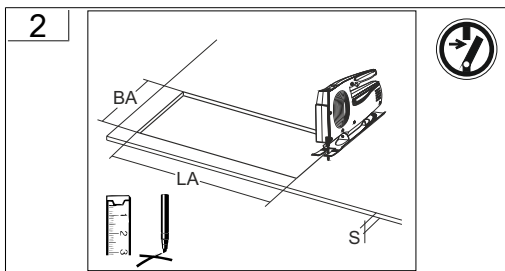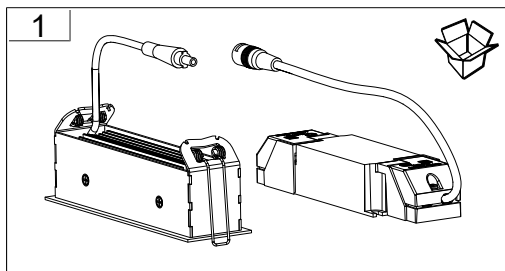




Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:




If you have any questions about our
signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf




Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material
geeignete Leuchten

Not to be covered with
thermal insulation material



Der Abstand von Deckeneinbauleuchte zur innenliegenden
Decke muss mindestens 50 mm betragen!

The distance from the recessed ceiling luminaire to the
inside ceiling must be at least 50 mm!

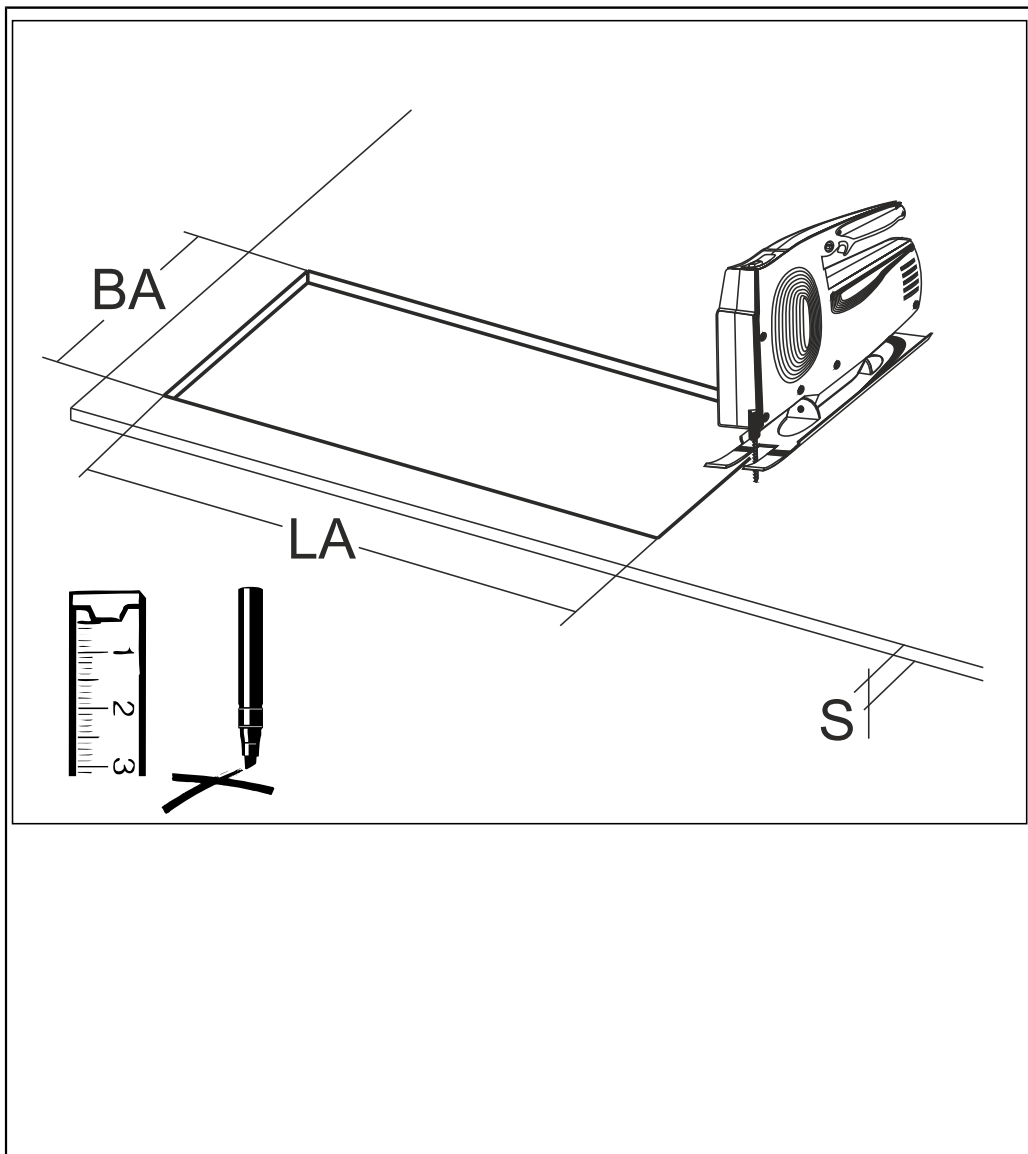

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de