
INSTRUCTION


BeamLine Slim
641329.003.2.76

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²






[mm]	[mm]		
L 435, B 45, H 2	LA 430, BA 40, HE 110, HEL 60, S 1-20	LED	1,05 kg

$\Phi_{\square}$ [lm]	$P_{\square}$ [W]	$P_{\bigcirc}$
3150	36	3 x 33 W


CCT [K]	CRI	$RG_{\square}$	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\square}$
4000	90	RG 1	A+	A+

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B_{10} [St.]	B_{16} [St.]	C_{10} [St.]	C_{16} [St.]	P_f
18 A / 250 µs	21	34	35	57	0,9








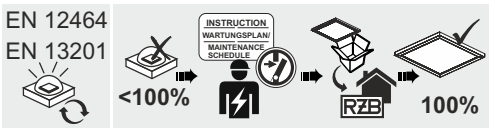





1

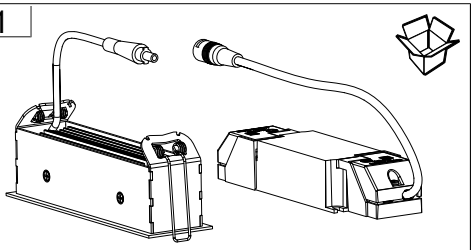


2




3

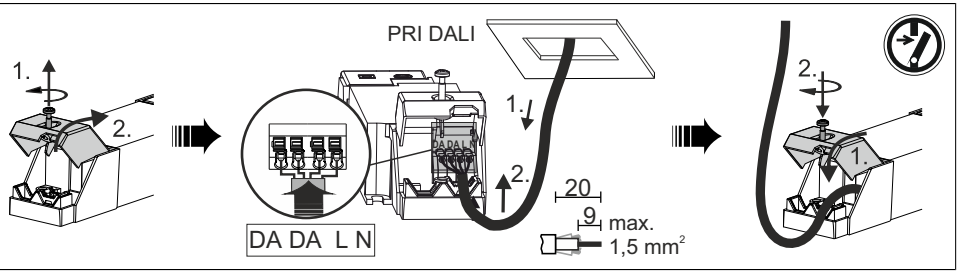

4

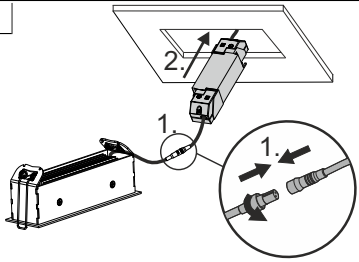


5



6



7

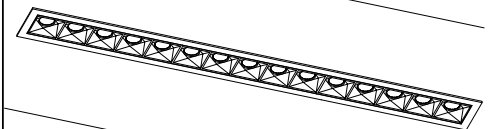




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten

Not to be covered with thermal insulation material



Der Abstand von Deckeneinbauleuchte zur innenliegenden Decke muss mindestens 50 mm betragen!

The distance from the recessed ceiling luminaire to the inside ceiling must be at least 50 mm!

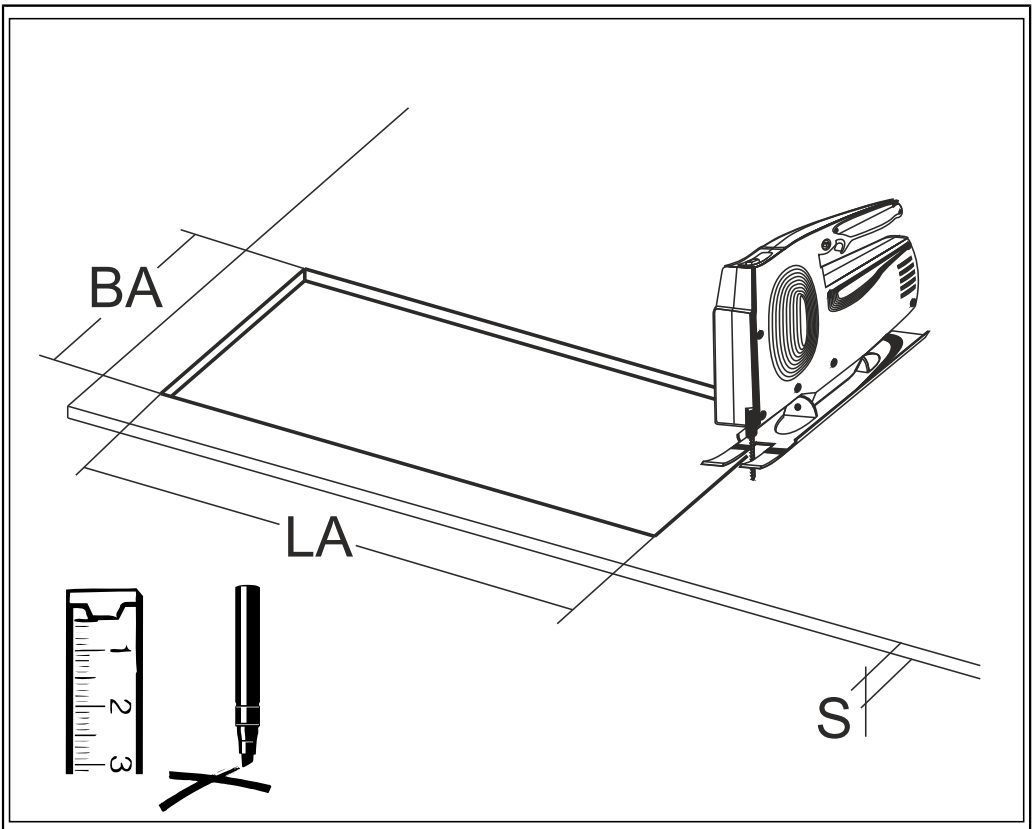

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de