
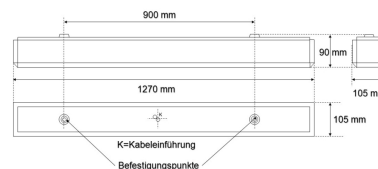


AWL13 7150A.4584

LED-Wannenleuchte, opal, IP 50

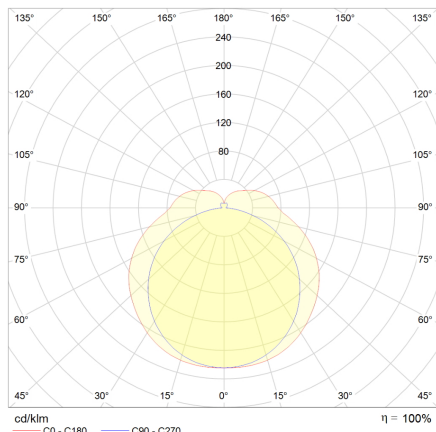

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	35 Watt
Lichtausbeute	129 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4500 Lumen
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ ca. 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 82 %, indirekt 18 %
Abstrahlwinkel	direkt 150 °

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / - farbe	Stahlblech, weiß
Abdeckung	opal, PMMA
Länge x Breite	1270 mm x 105 mm
Höhe	90 mm
Gewicht	2,30 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP 50
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK 02
Einsatztemperatur	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

AWL13 7150A.4584
LED-Wand- und Deckenleuchte,
35 Watt, 4500 Lumen.
Lichtfarbe neutralweiß,
4000 Kelvin, CRI > 80.
LED-Lebensdauer
L80/B10 ca. 50.000 Stunden.
Opale Abdeckung aus PMMA,
abgeschrägte Kanten.
Stahlblech-Unterteil,
weiß lackiert.
Länge: 1270 mm,
Breite: 105 mm,
Höhe: 90 mm.
Schutzart IP 50,
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: AWL13 7150A.4584

Optional

DALI, Notlicht, Bewegungsmelder, prismatische Abdeckung, Lichtfarbe 4000 K