
PERFORMANCE
iN LIGHTING

ART.: 8630661456410


SL630 AB prism



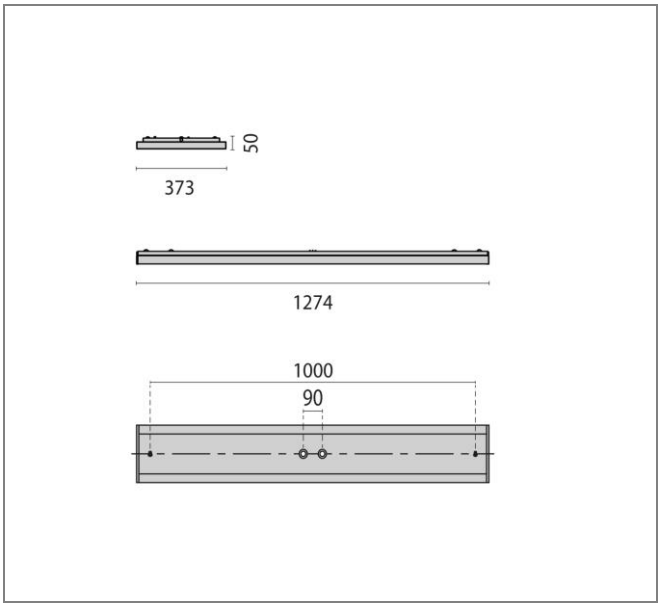

Art. 8630661456410 Anbauleuchte SL630 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 40W. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 4730 lm. Leuchteneffizienz 118 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1274 mm. Breite 373 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 10,1 kg.

Leuchtenlichtstrom	4730 lm
Anschlussleistung	40 W
Leuchteneffizienz	118 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
R_{UG}	≤ 19
Entblendung	✓



Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com