
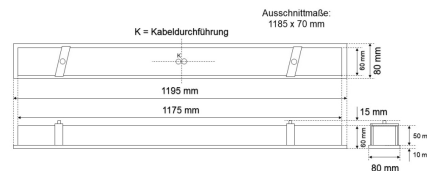


ERL13 1210A.4284

LED-Einlege-/Einbau-Optikleuchte, schmale Ausführung, opal, IP 40

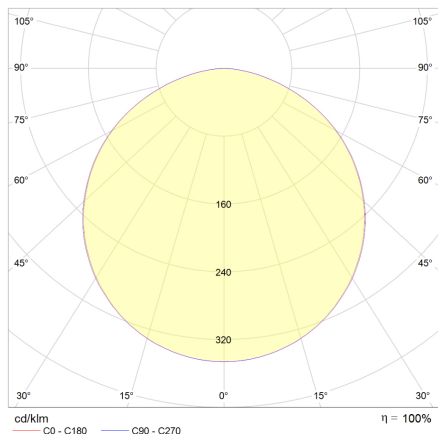

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	39 Watt
Lichtausbeute	108 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	4200 Lumen
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ ca. 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100 %
Abstrahlwinkel	direkt 115 °
Entblendung	BAP 3000 cd/m ²

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / - farbe	Stahlblech, weiß
Abdeckung	opal, PMMA
Länge x Breite	1195 mm x 80 mm
Deckenausschnitt	1185 mm x 70 mm
Einbautiefe	50 mm
Gewicht	3,50 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK 02
Einsatztemperatur	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

ERL13 1210A.4284
LED-Einbau-Optikleuchte,
schmale Ausführung
39 Watt, 4200 Lumen.
Lichtfarbe neutralweiß,
4000 Kelvin, CRI > 80.
LED-Lebensdauer
L₈₀/B₁₀ ca. 50.000 Stunden.
Opale Abdeckung mit
seidenmatter Oberfläche.
Entblendung BAP 3000 cd/qm,
Bildschirmarbeitsplatz geeignet.
Leuchtenkörper aus Stahlblech,
weiß pulverbeschichtet.
Länge x Breite: 1195 x 80 mm,
Deckenausschnitt: 1185 x 70 mm,
Einbautiefe: 60 mm.
Schutzart IP 40 raumseitig.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ERL13 1210A.4284

Optional

DALI, DIM 1-10 V, Notlicht, CRI > 90, Tunable White (HCL), mikroprismatische Abdeckung UGR < 19, Lichtfarbe 3000 K