

DIE AUSWAHL GROSS, DIE PREISE FAIR:
EIN ECHTER PROFI BRAUCHT NICHT MEHR!

Newlec®

Hallentiefstrahler

NLEDHTSR...



- Integrierter, nicht dimmbarer Treiber
- IP65 Druckguss Aluminium Gehäuse mit polykarbonat Linse
- Für die Deckenmontage oder Abhängung geeignet, Bügelhalterung und Haken
- Die Leuchte kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- Lebensdauer L70B50 50.000H
- CRI > 80

4.000K
NEUTRAL
WEISS


IP65

IK08

SCHWARZ

120°

Rexel-Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Leuchte Lumen	Watt
3322390	NLEDHTSR100.L3	250	250	93	2,52	13.500	100
3322389	NLEDHTSR150.L3	250	250	127	2,53	20.250	150
3322391	NLEDHTSR200.L3	250	250	127	5,87	27.000	200
3322388	NLEDHTSR240.L3	330	330	148	4,07	32.400	240

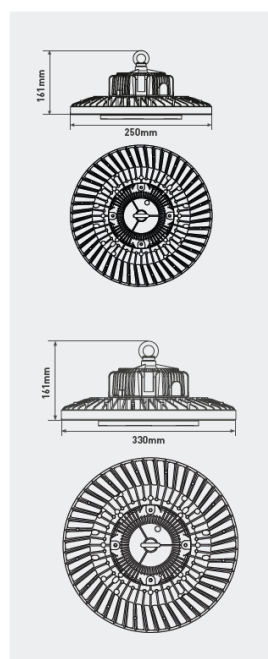

Hergestellt von: Luceco GmbH, Holstenplatz 20 b, 22765 Hamburg
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München