
PERFORMANCE
iN LIGHTING

ART.: 8629661406410


SL629 AB prism



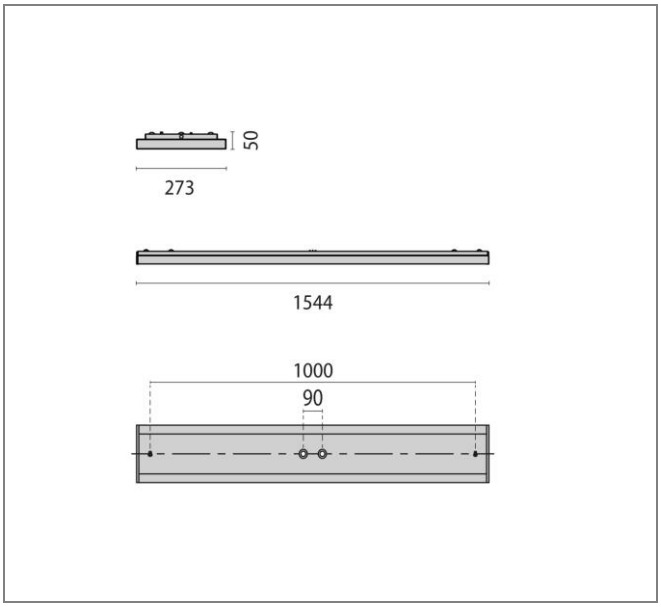

Art. 8629661406410 Anbauleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 31W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 4000 lm. Leuchteneffizienz 129 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1544 mm. Breite 273 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 9,7 kg.

Leuchtenlichtstrom	4000 lm
Anschlussleistung	31 W
Leuchteneffizienz	129 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
R_{UG}	≤ 19
Entblendung	✓



Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com