


**ART.: 8629661616410**

SL629 AB prism

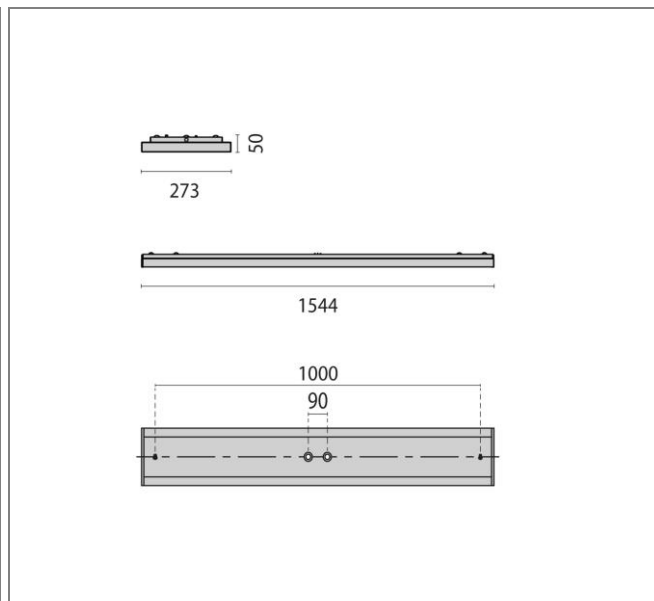

Art. 8629661616410 Anbauleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 69W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 7880 lm. Leuchteneffizienz 114 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1544 mm. Breite 273 mm. Höhe 50 mm. Gewicht 9,7 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	7880 lm
<b>Anschlussleistung</b>	69 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	114 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG DALI
<b>Rug</b>	≤ 22

