
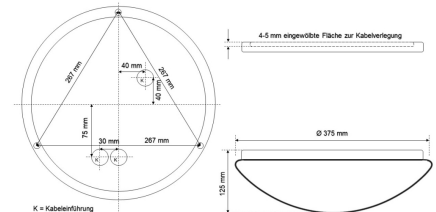


DLP 7520PCM.3384DA

LED-Wand- und Deckenleuchte, Polycarbonat mattiert, DALI, IP 40, Premium

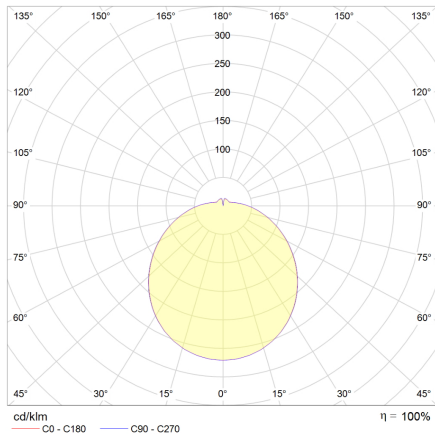

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	DC, AC 220 - 240 V, 0, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI
Bemessungsleistung	maximal 28 Watt
Lichtausbeute	118 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	maximal 3300 Lumen
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ ca. 100000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 88 %, indirekt 12 %
Abstrahlwinkel	direkt 120 °

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / - farbe	Stahlblech, weiß
Abdeckung	opal / mattiert, Polycarbonat
Durchmesser	375 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	2,60 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK 06
Einsatztemperatur	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

DLP 7520PCM.3384DA
LED-Wand- und Deckenleuchte, Premium,
Anbauleuchte maximal
28 Watt, 3300 Lumen.
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin,
Farbwiedergabeindex CRI > 80.
LED-Lebensdauer
L80/B10 ca. 100.000 Stunden.
Sphärische Wanne aus opalem
Polycarbonat, seidenmatt.
Leuchtenkörper aus Stahlblech,
weiß pulverbeschichtet.
Durchmesser: 375 mm,
Höhe: 125 mm.
Schutzart IP 40.
Stoßfestigkeit IK 06.
Inkl. AC/DC tauglicher
LED-Treiber ENEC geprüft.
Dimmbar über DALI-Schnittstelle.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: DLP 7520PCM.3384DA

Optional

Multipower, DIM 1-10 V, Notlicht, Bewegungsmelder, Schutzart IP 65, Abdeckung zylindrisch, sphärisch PMMA seidenglänzend, sphärisch PMMA seidenmatt, Dekorringe, Seilaufhängung, Lichtfarbe 3000 K