



Feuchtraum- wannenleuchte IP65

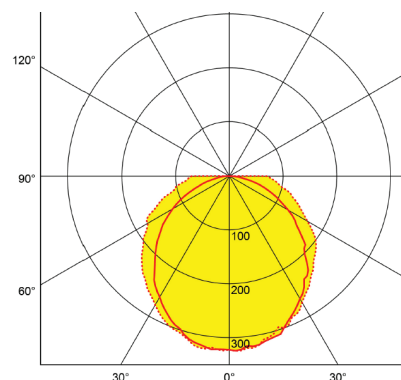

- Robustes IP65 Polycarbonat Gehäuse und Diffusor, korrosionsgeschützt
- Edelstahlklammern zur Eingriffssicherung im Lieferumfang enthalten
- Edelstahl Befestigungsclips für vereinfachte Aufbaumontage
- Seitliche IP65 Kabelverschraubung zur einfachen Kabelführung (beidseitig)
- IK08 Klassifizierung
- Abstrahlwinkel 120°
- 1kV Überspannungsschutz
- Lebensdauer L70 (h) 50000
- Betriebstemperatur (Max) °C 40°C

Artikel	Artikel-Nr.	Ersatz für	Länge (mm)	Breite (mm)	Leuchte Lumen	Watt
NLEDFRW120_2400L.02	3323136	Einflammig	1270	85	2400	17
NLEDFRW120_4500L.02	3323130	Zweiflammig	1270	118	4560	40
NLEDFRW150_3600L.02	3323133	Einflammig	1570	85	3600	25
NLEDFRW150_7200L.02	3323132	Zweiflammig	1570	118	7200	58

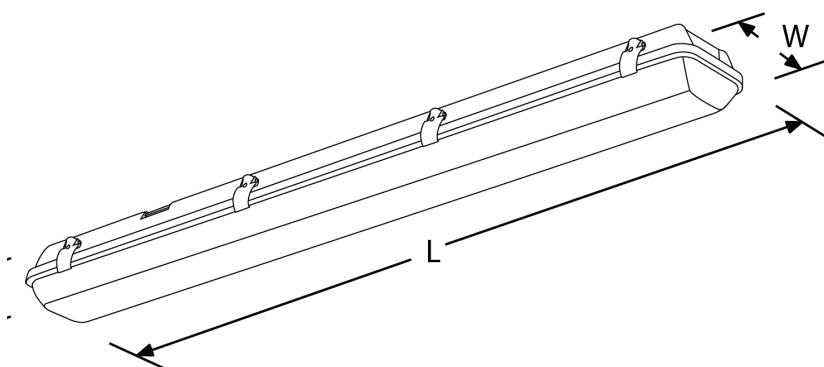

Hergestellt von: AURORA Lighting SAS, 1 Rue Jean Mermoz, F-95500 Gonesse
für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstr. 57, 80339 München