




ML-A 045.1040.11 AOB



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663093	4043544721587
schwarz	663094	4043544721594
weiß	663095	4043544721600

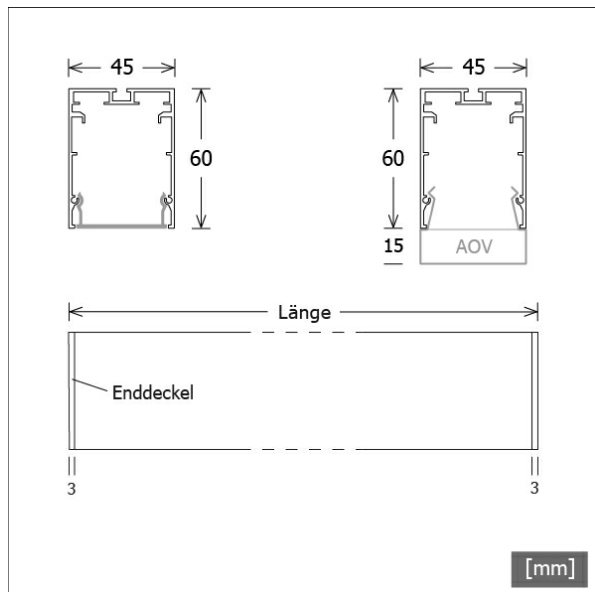

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Deckenanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	25.7 W
Systemleistung	2620 lm
Leuchten-Lichtstrom	101.94 lm/W
Systemeffizienz	188.50 lm/W
Moduleffizienz	≤ 28
UGR Klasse	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Versorgungsspannung	I
Schutzklasse	IP40
Schutzart	

Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.71 kg
Bruttogewicht	1.83 kg

ML-A 045.1040.11 AOB

Monoline 045 | Surface-Mounted & Pendant (1xLED 26W 840/4000K 2620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	395	395	395	395
15°	371	373	371	373
30°	307	316	307	316
45°	225	238	225	238
60°	139	150	139	150
75°	58	61	58	61
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	7.08 7.66	115.1
6.0	14.16 15.32	28.8
9.0	21.25 22.98	12.8
12.0	28.33 30.64	7.2
15.0	35.41 38.30	4.6

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.8
UGR C90/C270	26.1
CIE Flux Codes	50 81 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z045.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(Länge: 3000 mm, 3-adrig)



LK-Z045.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(Länge: 5000 mm, 3-adrig)



LK-Z045.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z045.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)