
Bestell-Nr.: 5MZ312D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352065129

Produktbeschreibung: Scri11,LED8020lm840,DA,L1658,Pe




Scriptus 11, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Linsen, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 8.020lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 62W, LED, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Gehäuse, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 1.658mm, Breite: 114mm, Höhe: 57mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

4058352065129
5MZ312D04WA
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 3210 lm

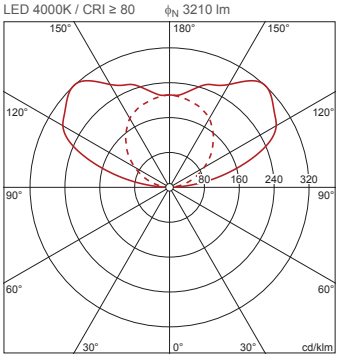

IP 20

Bestückung:	LED
Bestückung 2:	LED
Gew. (kg):	5,8
GTIN (EAN):	4058352065129

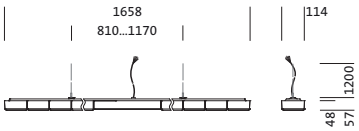

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5MZ312D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352065129

Technische Detailbeschreibung: Scri11,LED8020lm840,DA,L1658,Pe



Kenndaten
- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Scriptus 11
- Bestell-Nr.: 5MZ312D04WA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Linsen
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED

Betriebsgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-DALI

Komponente 2

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe
- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Leuchtengehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Linsen

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Seil
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 1658mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 57mm
- Gewicht: 5,8kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L85/B50) bei UT = 25°C


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5MZ312D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352065129

Maße: Scri11,LED8020lm840,DA,L1658,Pe

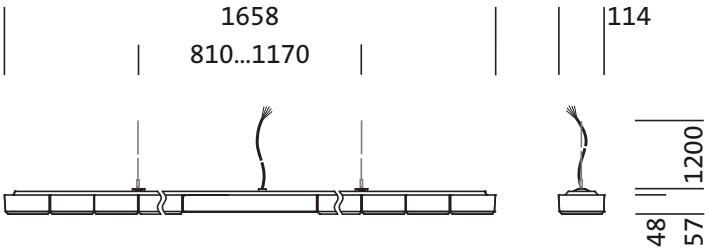

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com


siteco

Bestell-Nr.: 5MZ312D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352065129

Planungsdaten: Scri11,LED8020lm840,DA,L1658,Pe

5MZ312D04WA: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: nur Direktanteil in Betrieb

4058352065129
5MZ312D04WA
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4810 lm



$\phi_\downarrow$ 100% $\phi_\uparrow$ 0%


Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	1958	1999
L_{70}	2480	2518
L_{65}	2701	2843

UGR 17,2 17,4
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ312D04WA: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80; individuelle Einstellung: nur Indirektanteil in Betrieb

4058352065129
5MZ312D04WA
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 3210 lm




$\phi_\downarrow$ 0% $\phi_\uparrow$ 100%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	0	0
L_{70}	0	0
L_{65}	0	0

5MZ312D04WA: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80; Werkseinstellung: Direkt- und Indirektanteil in Betrieb

4058352065129
5MZ312D04WA
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 8020 lm



$\phi_\downarrow$ 60% $\phi_\uparrow$ 40%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	1957	1998
L_{70}	2478	2516
L_{65}	2699	2840

UGR 14,1 14,2
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com