



# DOMFLQ 209.40.03

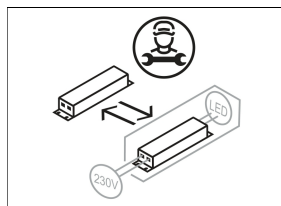

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	634136	4043544361806

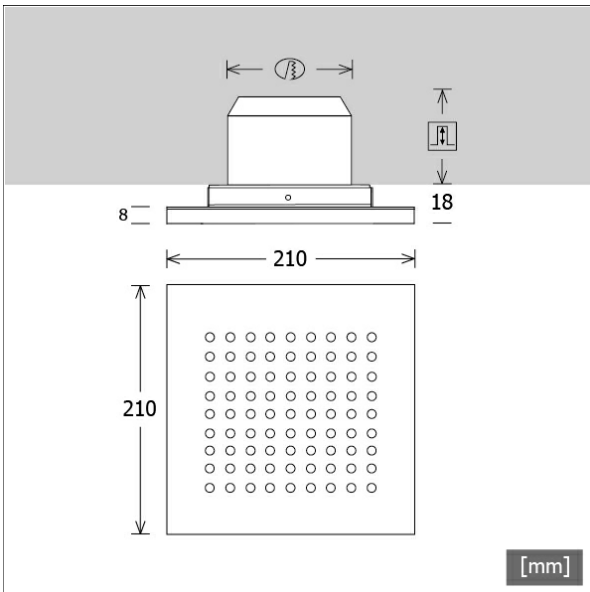

## Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräslochdurchmesser 68 mm oder 74 mm
- Acrylglas weiß in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsloch) abhängig von Unterputz- bzw. Hohlwanddose
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magneten
- Leuchte anschlussfertig, für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integriertem Konverter bestellt werden

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix 9 x 9 / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	994564
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	18.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2150 lm
Systemeffizienz	119.44 lm/W
Moduleffizienz	171.27 lm/W
UGR Klasse	>28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Länge	210 mm
Breite	210 mm
Höhe	18 mm
Nettogewicht	0.86 kg
Bruttogewicht	1.08 kg

# DOMFLQ 209.40.03

Domino Flat Square QS (1xLED 18W 840/4000K 2150lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

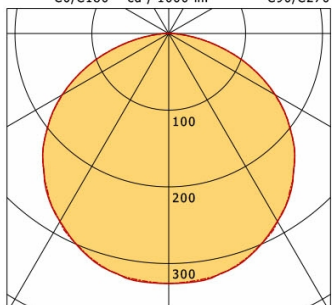

	C0	C90	C180	C270
0°	326	326	326	326
15°	318	317	318	317
30°	283	283	283	283
45°	232	232	232	232
60°	160	160	160	160
75°	71	71	71	71
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	10.17	10.13	77.9
6.0	20.35	20.25	19.5
9.0	30.52	30.38	8.7
12.0	40.70	40.51	4.9
15.0	50.87	50.63	3.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.0
UGR C90/C270	29.0
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZRC 209.03**  
Deckenanbaurahmen weiß mit integriertem Konverter

## Versorgungseinheiten



**CVGLED 511**  
LED-Konverter 23 W



**CVGLED 511/DALI**  
LED-Konverter 25 W, dimmbar DALI