



CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke



CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Diese CorePro LED-**Glühlampen** im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen **Glühlampen** mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-**Glühlampen** mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen **Glühlampen**. CorePro LED-**Glühlampen** mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	2.452 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	144,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	17 W
Lampenstrom (Nom)	140 mA
Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A67
Nettogewicht (Stück)	0,040 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	17 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	374867
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Gesamt-Produktcode	871951434744100
Bestellcode	34744100
Material-Nr. (12NC)	929002055092
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347441
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347458



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm


CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

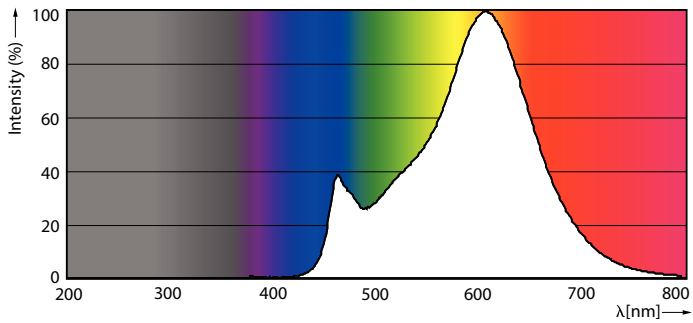


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Lebensdauer

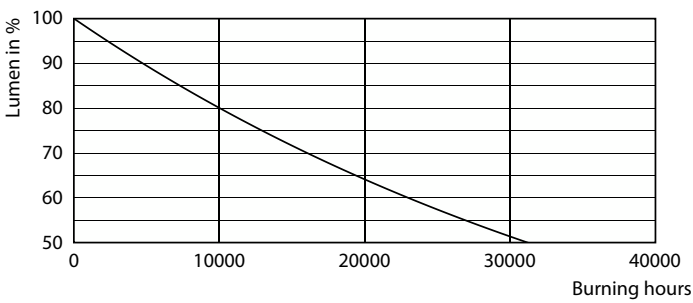

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

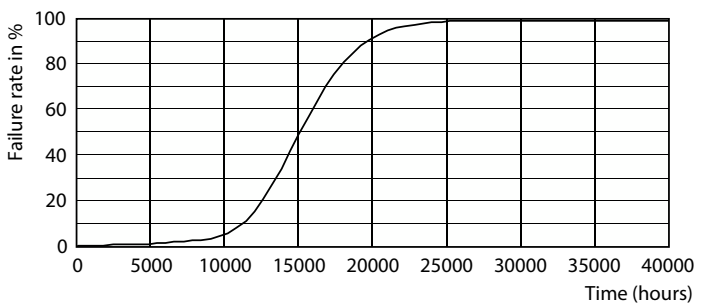

Life Expectancy Diagram

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

