


ART.: 8600691403400
FL SQUARE 600 SM OP



Art. 8600691403400 Quadratische Anbauleuchte FL 600 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 41W. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und quadratische Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Opale Lichtoptik mit LED-Sidelight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Schwebende Anmutung der Leuchte im Raum durch Deckenaufhellung (Corona). Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 5000 lm. Leuchteneffizienz 122 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 596 mm. Breite 596 mm. Höhe 52 mm. Gewicht 5,7 kg.

Leuchtenlichtstrom	5000 lm
Anschlussleistung	41 W
Leuchteneffizienz	122 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 22

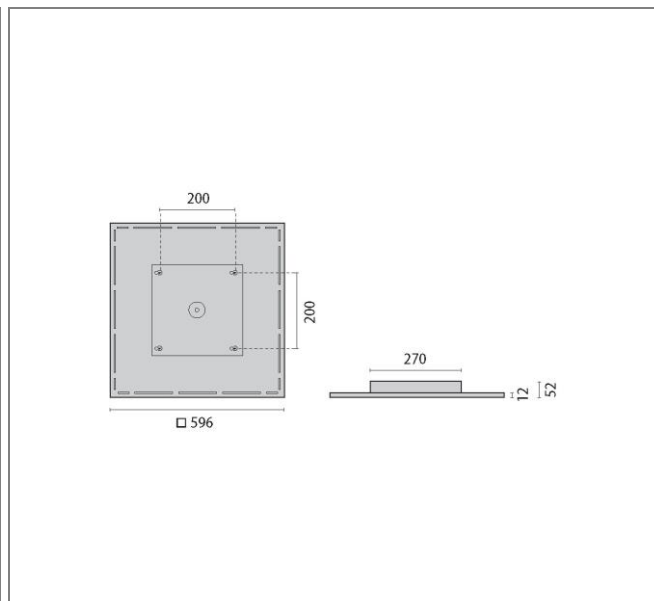