


Aura OptiT5 HF Long Life

LED Retrofit-Röhre für T5-Leuchtstofflampen




Aura OptiT5 HF Long Life ist eine LED-Lampe für den Direktaustausch von T5-Leuchtstofflampen. Die Lampe besteht aus einer hochwertigen Glasröhre mit einem PET-Splitterschutz, so dass diese Lampe auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen kann. Weiterhin ist die Lampe notstromtauglich (195-264VDC) in Verbindung mit einem kompatiblen, notstromtauglichen Vorschaltgerät.

- Hohe Lebensdauer bis zu 60.000h (L70B10)
- Kompatibel mit den gängigsten Vorschaltgeräten namhafter Hersteller
(Bitte Kompatibilitätsliste beachten!)
- HACCP-konform durch Splitterschutz
- Endkappen aus PC, geprüft nach UL94 Vo (Test zur Brennbarkeit von Kunststoffen)
- Mit Temperatur- und Leerlaufschutz

Ideal geeignet für:

- Lebensmittelindustrie
- Kühlräume
- Büros
- Schulen
- Parkhäuser
- Supermärkte
- Außenwerbung


TECHNISCHE DATEN

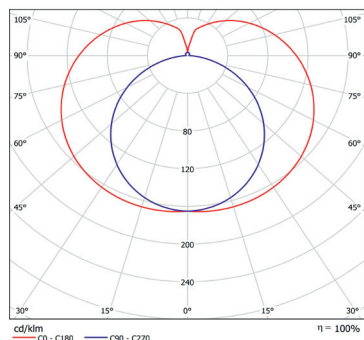

Farbwiedergabe	> 80
Farbabweichung	≤ 3 SDCM
Ausstrahlwinkel	180°
Photobiologische Sicherheit	RG0
Sockel	G5
PF	> 0,9
Dimmbar	nein
Einspeisung	abhängig vom Vorschaltgerät
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20...+45°C
Schaltzyklen	> 200.000
Lebensdauer	60.000h (L70B10)




ABMESSUNGEN UND GEWICHT

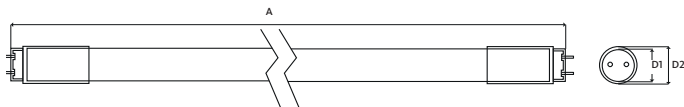

TYP	A	D1	D2	GEWICHT
1	549,0mm	16,0mm	17,0mm	78g
2	1149,0mm	16,0mm	17,0mm	137g
3	1449,0mm	16,0mm	17,0mm	148g

INSTALLATIONSHINWEIS AURA OPTIT5 HF LONG LIFE

Vor der Installation muss die Kompatibilität mit dem zu verwendendem Vorschaltgerät anhand der aktuellen Aura Light Kompatibilitätsliste festgestellt werden. Nicht aufgeführte Vorschaltgeräte sind für den Betrieb mit der Aura Light Retrofitlampe nicht freigegeben. Aufgeführte Vorschaltgeräte, die älter als 7 Jahre sind bzw. bereits mehr als 50.000h Betriebsstunden aufweisen, sollten vor der Verwendung eines Retrofitleuchtmittels ersetzt werden.

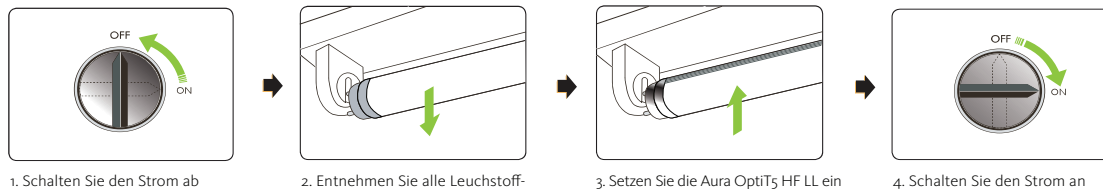

TYP	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHTFARBE	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	EEC	SYSTEM-LEISTUNG* (kWh/1000h)	VPE
Ersatz für T5 35W/32W EcoSaver										
3	582204	OptiT5 HF HE 18,5W-840	18,5	weiß	4000	2800	151	A++	21	25
Ersatz für T5 54W/50W EcoSaver										
2	582304**	OptiT5 HF HO 27W-840	27	weiß	4000	4100	152	A++	30	25
Ersatz für T5 80W/73W EcoSaver										
3	582503**	OptiT5 HF HO 37W-830	37	warmweiß	3000	5200	141	A++	41	25

* Systemleistung kann abhängig von dem Fabrikat des Vorschaltgerätes variieren.

** Nicht für den Einsatz in geschlossenen Leuchten freigegeben

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de