


Eris

Hocheffiziente Außenleuchte mit einstellbarer Lumenausgangsleistung

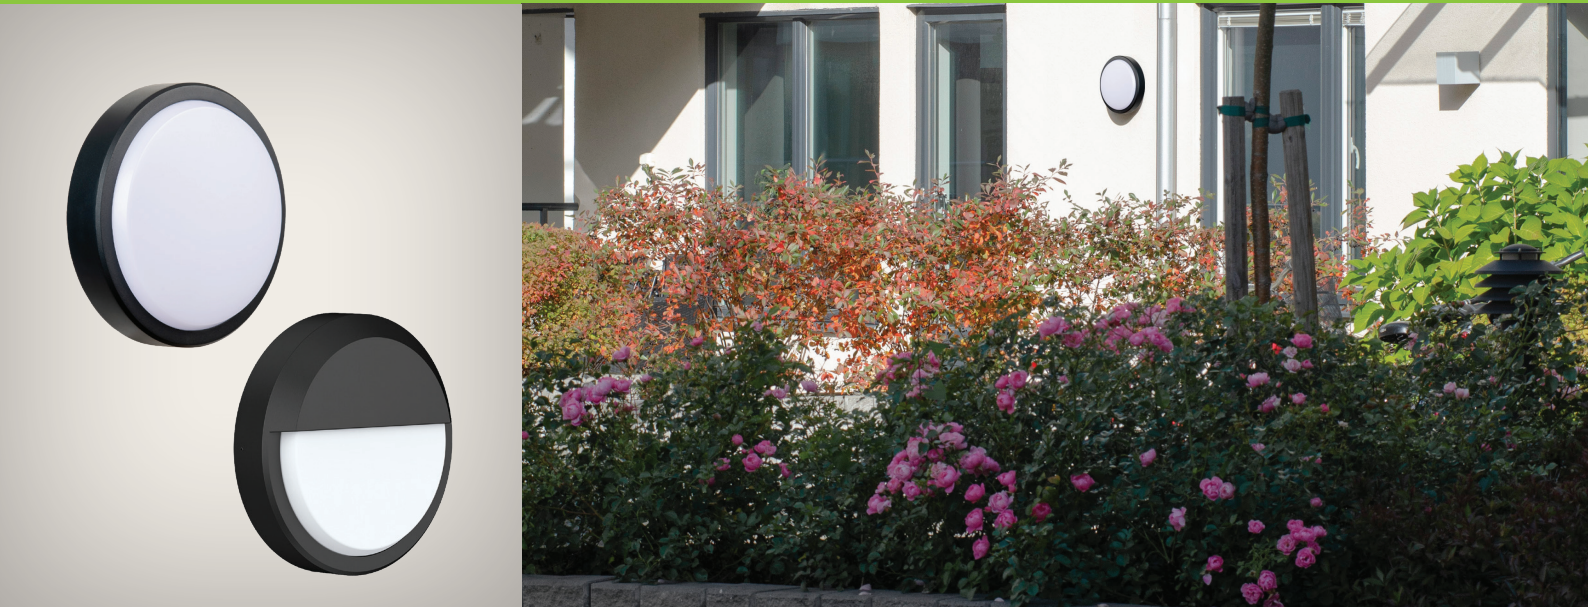

Eris ist eine hocheffektive Außenleuchte, ausgestattet mit einstellbarer Lumenausgangsleistung. Eris hat eine hochwertige Beschichtung, die vor Korrosion schützt und sich gut für Installationen eignet, die den Elementen ausgesetzt sind. Ihre robuste Konstruktion schützt sie auch vor Zerstörung und Vandalismus.


- Schlagfestes Gehäuse IK10
- Wetterbeständige Beschichtung (RAL9005)
- Hochwertiger LED-Chip und -Treiber
- Einstellbare Lumenausgangsleistung
- 5 Jahre Garantie

IP65



LED

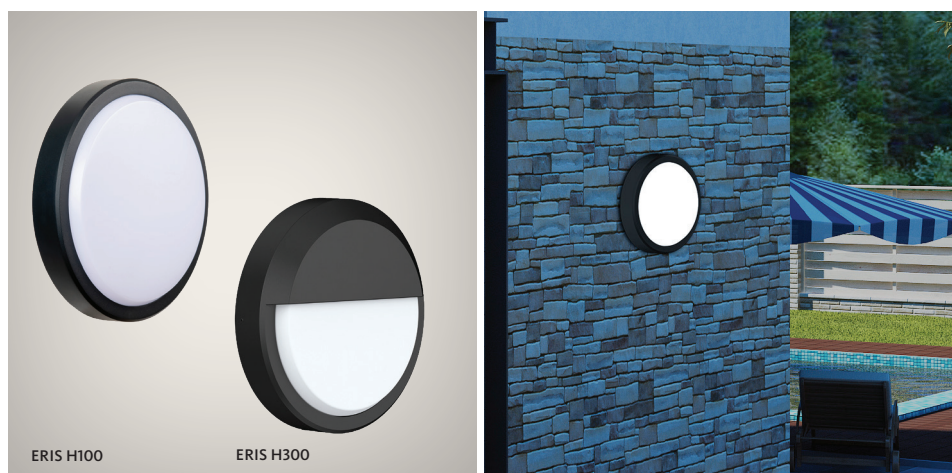

**ANWENDUNGEN:**

Außenbereiche, Treppen, Niedergänge und Tunnel

MATERIAL:



Gehäuse aus Aluminiumguss mit Sicherungsschraube, Abdeckung aus opalem Polycarbonat (PC), wetterbeständige Beschichtung, schwarz

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber, Rein-Rausverdrahtungsoption Anschlussblock für 3x2,5mm²

TECHNISCHE DATEN:

220-240V AC / 196-264V DC,
50-60 Hz, IP65, IK10, SKI, LF > 0,9
Ra > 80, SDCM ≤ 4,
Lebensdauer: 50.000h (L80)
Umgebungstemperatur Ta:
-20° bis +45°

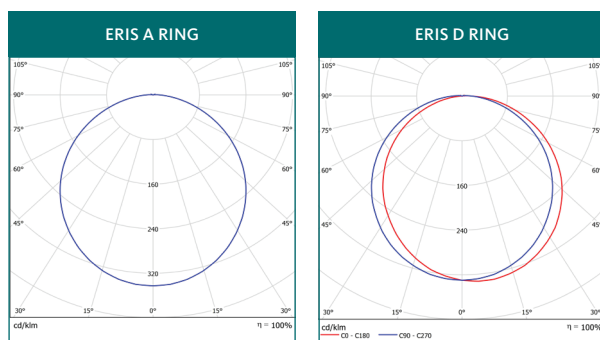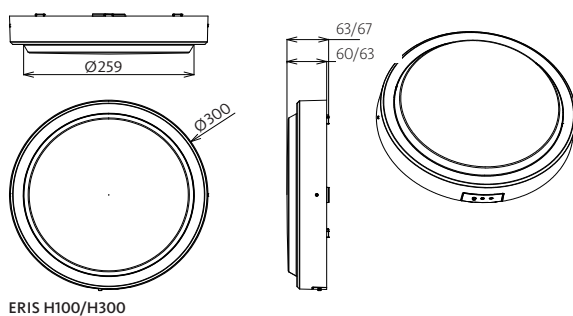**LICHTVERTEILUNG****ABMESSUNGEN**

ERIS H100/H300

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS
Eris						
Eris WA 25W 3100 Ein/Aus 830 H100 schwarz	25/20/16/12W	3000	2900/2400/1950/1450	116/120/122/120	1,6	85678303100
Eris WA 25W 3100 Ein/Aus 840 H100 schwarz	25/20/16/12W	4000	3200/2600/2100/1550	128/130/131/129	1,6	85678403100
Eris WA 25W 1900 Ein/Aus 830 H300 schwarz	25/20/16/12W	3000	1800/1500/1200/900	72/75/75/75	2,1	85678301900
Eris WA 25W 1900 Ein/Aus 840 H300 schwarz	25/20/16/12W	4000	2000/1600/1300/1000	80/80/81/83	2,1	85678401900