

Bestell-Nr.: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861


Produktbeschreibung: UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV



UVC Air Disinfecter, UVC Luftdesinfektionsgerät, Montageart: Anbau, für 4 x TC-LEL-UV 60/95W, Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, Fassungsyp: 2G11, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: max. 360W, Gehäuse, aus Edelstahl, weiß, Länge: 585 mm, Breite: 585 mm, Höhe: 102mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -5..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: 4x TC-LEL-UV 60/95W
 Fassung: 2G11
 Gew. (kg): 7,2
 GTIN (EAN): 4058352493861

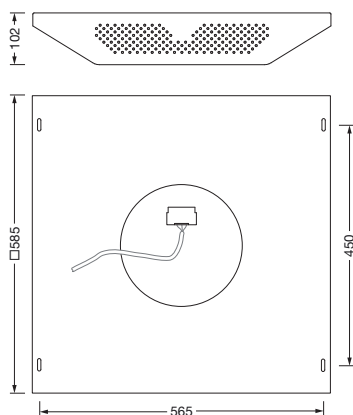

Bestell-Nr.: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Technische Detailbeschreibung: UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV



Kenndaten

- Produkttyp: UVC Luftdesinfektionsgerät
- Produktname: UVC Air Disinfectant
- Bestell-Nr.: 51MAUVC
- Zusatz: Luftdurchsatz: 385m³/h, empfohlene Geräteanzahl (bei Raumhöhe von 2,55m) bei 6-facher Luftumwälzung pro Stunde: 1 Gerät für jeweils 25m² Raumfläche

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit Kompakt-Leuchtstofflampe UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Fassung: 2G11
- Bemessungsleistung: max. 360W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -5..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Edelstahl, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke / an der Wand

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 585mm
- Breite: 585mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 7,2kg

Bestell-Nr.: 51MAUVC | **GTIN (EAN):** 4058352493861

Maße: UVC-DisinUVC-Desinf,4x60/95W,TCLEL-UV

