



ERL14 1151T.5084

LED-Einbau-Rasterleuchte asymmetrisch

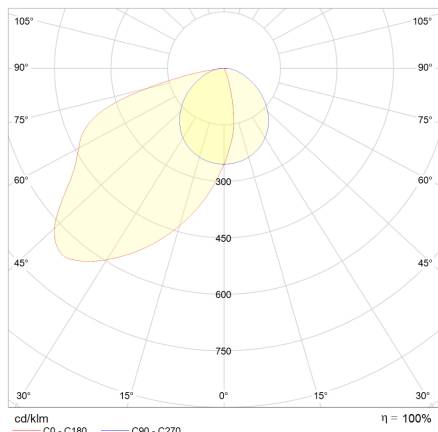

Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	schaltbar
Bemessungsleistung	40 Watt
Lichtausbeute	125 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	5000 Lumen
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ ca. 50000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 100 %
Abstrahlwinkel	direkt 65 °

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / - farbe	Stahlblech, weiß
Reflektor	hochglanz eloxiert
Länge x Breite	1545 mm x 187 mm
Deckenausschnitt	1530 mm x 170 mm
Einbautiefe	50 mm
Gewicht	5,70 kg

Prüfungen / Einsatzbedingenden

Montageart	Einbau
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK 02
Einsatztemperatur	-20 °C bis +35 °C

Ausschreibungstext

ERL14 1151T.5084
LED-Einbau-Rasterleuchte,
asymmetrisch.
40 Watt, 5000 Lumen.
Lichtfarbe neutralweiß,
4000 Kelvin, CRI > 80.
LED-Lebensdauer
L80/B10 ca. 50.000 Stunden.
Aluminiumreflektor Hochglanz eloxiert,
asymmetrisch strahlend.
Leuchtenkörper aus Stahlblech,
weiß pulverbeschichtet.
Länge x Breite: 1545 x 187 mm,
Deckenausschnitt: 1530 x 170 mm,
Einbautiefe: 60 mm.
Schutzart IP 20.
Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.
Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: ERL14 1151T.5084

Optional

DALI, Notlicht, CRI > 90, Tunable White (HCL), Lichtbandausführung, Befestigungssatz