


LKDI-P 060.1 OAG/...



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	662547	4043544715944
silber eloxiert	662548	4043544715951
weiß	662549	4043544715968
silber	660021	4043544792136

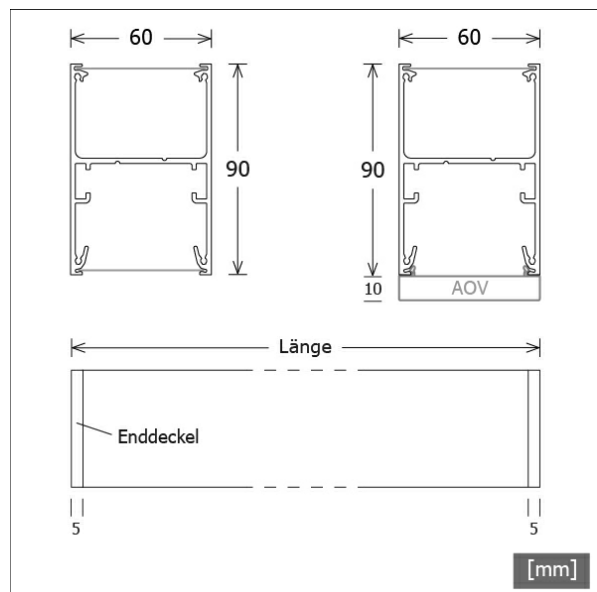

Beschreibung

- Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt Lichtbandsystem für architektonische Lichtgestaltung
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil (Länge nach Maß) für Wand- oder abgehängte Montage
- Lichtlenkung durch hocheffiziente nanoOptix-Folien von LTS mit Mikrolinsenstruktur und verschiedene Abstrahlcharakteristiken (Batwing/breitstrahlend, tiefstrahlend, Wallwasher) oder über Standardfolie "opal diffus" oder Diffusorglas opal vorgesetzt
- LTS-nanoOptix-Folien sind optional erhältlich bis 150 m Länge (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge)
- Gehrungsschnitte für 90° Ecken möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ohne Acrylglassdiffusoren

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte


Breite	60 mm
Höhe	90 mm
Nettogewicht	2.40 kg
Bruttogewicht	2.50 kg

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 5 mm Enddeckelstärke)

LKDI-P 060.1 OAG/...

Zubehör



LK-T 060/ST-E 10
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz ONETrack
(Länge: 1000 mm)



LK-T 060/ST-E 20
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz ONETrack
(Länge: 2000 mm)



LK-T 060/ST-E 30
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz ONETrack
(Länge: 3000 mm)



LK-T 060/ST-E 40
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz ONETrack
(Länge: 4000 mm)



LK-T-Z 060/ST-E 115
Drehriegel (2 Stück) zur Befestigung von ONETrack-
Stromschienen



LK-Z 060 AOV-001/...
Acrylglas opal vorgesetzt
(Länge nach Maß)




LK-Z 060 AOV-E-001/1500
Abschlussstück Acrylglas opal vorgesetzt
(Länge: 1500 mm)




LK-Z 060 AOV-K-001
Kaschierstück für Acrylglas opal vorgesetzt



LK-Z 060 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal
060



LKDI-P 060.1.090 OAG
Lichtkanal 060 90°-Eckprofil ohne Diffusor, geeignet
für Folien
(inkl. Linearverbinder)



LKDI-Z 060.100
Anschluss-Set mit Erdung



LKDI-Z 060.103.03/DALI
Drahtseil-Set mit Einspeisung (5-adrig, Länge: 3000
mm) mit Farbkombination Kabel/Deckendose

LKDI-P 060.1 OAG/...

Zubehör



LKDI-Z 060.114
Wandhalter
(1 Stück)



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.05
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.10
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.15
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.20
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.25
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 690.BW-WB.30
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 30 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.05
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.10
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.15
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.20
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.25
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.30
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 30 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.05
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 5 m)

LKDI-P 060.1 OAG/...

Zubehör



STRL-LK060-Z 690.WW.10
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.15
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.20
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.25
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 690.WW.30
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Wallwasher"
(Länge: 30 m)



STRL-LK060-Z 691.OPDF.03
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 691.OPDF.05
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z 691.OPDF.10
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 691.OPDF.15
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z 691.OPDF.20
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 20 m)




STRL-LK060-Z 691.OPDF.25
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 691.OPDF.30
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 30 m)



STRL-LKDI-Z 060.001
Endeckel
(2 Stück)



STRL-LKDI-Z 060.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)

LKDI-P 060.1 OAG/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 060.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 10.2 W , 1270 lm
LK-LED 060.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 10.2 W , 1320 lm
LK-L 060.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.3 W , 1650 lm
LK-L 060.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.3 W , 1650 lm
LK-L 060.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.4 W , 1870 lm
LK-L 060.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.4 W , 1980 lm
LK-LED 060.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 12.7 W , 1580 lm
LK-LED 060.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 12.7 W , 1650 lm
LK-L 060.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.5 W , 2180 lm
LK-L 060.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.5 W , 2310 lm
LK-LED 060.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 15.2 W , 1890 lm
LK-LED 060.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 15.2 W , 1970 lm
LK-L 060.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2490 lm
LK-L 060.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2640 lm
LK-LED 060.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 17.8 W , 2200 lm
LK-LED 060.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 17.8 W , 2300 lm
LK-LED 060.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 20.3 W , 2520 lm
LK-LED 060.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 20.3 W , 2630 lm
LK-L 060.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3110 lm
LK-L 060.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3300 lm
LK-L 060.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.8 W , 3730 lm
LK-L 060.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.8 W , 3950 lm
LK-LED 060.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 25.4 W , 3150 lm
LK-LED 060.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 25.4 W , 3290 lm
LK-LED 060.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 30.5 W , 3780 lm
LK-LED 060.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 30.5 W , 3950 lm
LK-L 060.10830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 33.1 W , 4970 lm
LK-L 060.10840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5270 lm
LK-LED 060.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 40.6 W , 5040 lm
LK-LED 060.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 40.6 W , 5260 lm
LK-LED 060.1030.0565.U16/DALI	3000 K, 565 mm, 7.3 W , 740 lm
LK-LED 060.1040.0565.U16/DALI	4000 K, 565 mm, 7.3 W , 770 lm
LK-L 060.10830.0705.U16/DALI	3000 K, 705 mm, 7.5 W , 1020 lm
LK-L 060.10840.0705.U16/DALI	4000 K, 705 mm, 7.5 W , 1080 lm
LK-L 060.10830.0845.U16/DALI	3000 K, 845 mm, 9.1 W , 1240 lm
LK-L 060.10840.0845.U16/DALI	4000 K, 845 mm, 9.1 W , 1310 lm
LK-LED 060.1030.0705.U16/DALI	3000 K, 705 mm, 9.1 W , 920 lm
LK-LED 060.1040.0705.U16/DALI	4000 K, 705 mm, 9.1 W , 960 lm
LK-L 060.10830.0985.U16/DALI	3000 K, 985 mm, 10.6 W , 1440 lm
LK-L 060.10840.0985.U16/DALI	4000 K, 985 mm, 10.6 W , 1520 lm
LK-LED 060.1030.0845.U16/DALI	3000 K, 845 mm, 10.9 W , 1120 lm
LK-LED 060.1040.0845.U16/DALI	4000 K, 845 mm, 10.9 W , 1160 lm
LK-L 060.10830.1125.U16/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.1 W , 1640 lm
LK-L 060.10840.1125.U16/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.1 W , 1740 lm
LK-LED 060.1030.0985.U16/DALI	3000 K, 985 mm, 12.7 W , 1300 lm
LK-LED 060.1040.0985.U16/DALI	4000 K, 985 mm, 12.7 W , 1350 lm
LK-LED 060.1030.1125.U16/DALI	3000 K, 1125 mm, 14.5 W , 1480 lm
LK-LED 060.1040.1125.U16/DALI	4000 K, 1125 mm, 14.5 W , 1540 lm
LK-L 060.10830.1405.U16/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.1 W , 2050 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 060.1040.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 15.2 W , 1900 lm
LK-L 060.10830.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.2 W , 2680 lm
LK-L 060.10840.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.2 W , 2840 lm
LK-LED 060.1030.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 19.0 W , 2270 lm
LK-LED 060.1040.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 19.0 W , 2370 lm
LK-LED 060.1030.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 22.8 W , 2730 lm
LK-LED 060.1040.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 22.8 W , 2850 lm
LK-L 060.10830.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.3 W , 3570 lm
LK-L 060.10840.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.3 W , 3780 lm
LK-LED 060.1030.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 30.4 W , 3640 lm
LK-LED 060.1040.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 30.4 W , 3800 lm
LK-L 060.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.9 W , 2390 lm
LK-L 060.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.9 W , 2530 lm
LK-LED 060.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 16.5 W , 1910 lm
LK-LED 060.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 16.5 W , 1990 lm
LK-L 060.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19.1 W , 2870 lm
LK-L 060.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19.1 W , 3040 lm
LK-LED 060.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 20.6 W , 2390 lm
LK-LED 060.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 20.6 W , 2490 lm
LK-L 060.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.3 W , 3350 lm
LK-L 060.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.3 W , 3550 lm
LK-LED 060.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 24.7 W , 2860 lm
LK-LED 060.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 24.7 W , 2990 lm
LK-L 060.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.5 W , 3820 lm
LK-L 060.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4050 lm
LK-LED 060.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 28.7 W , 3340 lm
LK-LED 060.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 28.7 W , 3490 lm
LK-L 060.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.9 W , 4780 lm
LK-L 060.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5060 lm
LK-LED 060.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 33.0 W , 3810 lm
LK-LED 060.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 33.0 W , 3980 lm
LK-L 060.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38.3 W , 5740 lm
LK-L 060.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6080 lm
LK-LED 060.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 41.2 W , 4770 lm
LK-LED 060.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 41.2 W , 4980 lm
LK-LED 060.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 49.4 W , 5730 lm
LK-LED 060.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 49.4 W , 5980 lm
LK-L 060.11830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 51.0 W , 7640 lm
LK-L 060.11840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8100 lm
LK-LED 060.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 65.9 W , 7640 lm
LK-LED 060.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 65.9 W , 7970 lm
LK-L 060.11830.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 11.7 W , 1610 lm
LK-L 060.11840.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 11.7 W , 1700 lm
LK-L 060.11830.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 14.1 W , 1950 lm
LK-L 060.11840.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 14.1 W , 2060 lm
LK-L 060.11830.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 16.5 W , 2250 lm
LK-L 060.11840.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 16.5 W , 2380 lm
LK-LED 060.1130.0565.U19/DALI	3000 K, 565 mm, 16.5 W , 1380 lm
LK-LED 060.1140.0565.U19/DALI	4000 K, 565 mm, 16.5 W , 1440 lm

LKDI-P 060.1 OAG/...

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 060.10840.1405.U16/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2170 lm
LK-LED 060.1030.1405.U16/DALI	3000 K, 1405 mm, 18.1 W, 1840 lm
LK-LED 060.1040.1405.U16/DALI	4000 K, 1405 mm, 18.1 W, 1920 lm
LK-L 060.10830.1685.U16/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.2 W, 2470 lm
LK-L 060.10840.1685.U16/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.2 W, 2610 lm
LK-LED 060.1030.1685.U16/DALI	3000 K, 1685 mm, 21.8 W, 2220 lm
LK-LED 060.1040.1685.U16/DALI	4000 K, 1685 mm, 21.8 W, 2310 lm
LK-L 060.10830.2245.U16/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.3 W, 3290 lm
LK-L 060.10840.2245.U16/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.3 W, 3480 lm
LK-LED 060.1030.2245.U16/DALI	3000 K, 2245 mm, 29.0 W, 2950 lm
LK-LED 060.1040.2245.U16/DALI	4000 K, 2245 mm, 29.0 W, 3080 lm
LK-L 060.10830.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 7.5 W, 1120 lm
LK-L 060.10840.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 7.5 W, 1180 lm
LK-LED 060.1030.0565.U19/DALI	3000 K, 565 mm, 7.6 W, 910 lm
LK-LED 060.1040.0565.U19/DALI	4000 K, 565 mm, 7.6 W, 950 lm
LK-L 060.10830.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 9.1 W, 1340 lm
LK-L 060.10840.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 9.1 W, 1420 lm
LK-LED 060.1030.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 9.5 W, 1140 lm
LK-LED 060.1040.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 9.5 W, 1190 lm
LK-L 060.10830.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 10.6 W, 1560 lm
LK-L 060.10840.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 10.6 W, 1630 lm
LK-LED 060.1030.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 11.4 W, 1370 lm
LK-LED 060.1040.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 11.4 W, 1430 lm
LK-L 060.10830.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.1 W, 1790 lm
LK-L 060.10840.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.1 W, 1890 lm
LK-LED 060.1030.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 13.3 W, 1590 lm
LK-LED 060.1040.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 13.3 W, 1660 lm
LK-L 060.10830.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2230 lm
LK-L 060.10840.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2360 lm
LK-LED 060.1030.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 15.2 W, 1820 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 060.11830.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.8 W, 2600 lm
LK-L 060.11840.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.8 W, 2750 lm
LK-LED 060.1130.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 20.6 W, 1700 lm
LK-LED 060.1140.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 20.6 W, 1780 lm
LK-L 060.11830.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 23.5 W, 3140 lm
LK-L 060.11840.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 23.5 W, 3330 lm
LK-LED 060.1130.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 24.7 W, 2070 lm
LK-LED 060.1140.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 24.7 W, 2160 lm
LK-L 060.11830.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 28.2 W, 3890 lm
LK-L 060.11840.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 28.2 W, 4120 lm
LK-LED 060.1130.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 28.7 W, 2420 lm
LK-LED 060.1140.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 28.7 W, 2520 lm
LK-LED 060.1130.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 33.0 W, 2760 lm
LK-LED 060.1140.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 33.0 W, 2880 lm
LK-L 060.11830.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 37.6 W, 4980 lm
LK-L 060.11840.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 37.6 W, 5280 lm
LK-LED 060.1130.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 41.2 W, 3440 lm
LK-LED 060.1140.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 41.2 W, 3590 lm
LK-LED 060.1130.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 49.4 W, 4090 lm
LK-LED 060.1140.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 49.4 W, 4260 lm
LK-LED 060.1130.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 65.9 W, 5450 lm
LK-LED 060.1140.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 65.9 W, 5680 lm
LK-LED 060.1130.0985.AS/DALI	3000 K, 985 mm, 27.3 W, 3170 lm
LK-LED 060.1140.0985.AS/DALI	4000 K, 985 mm, 27.3 W, 3300 lm
LK-LED 060.1130.1125.AS/DALI	3000 K, 1125 mm, 31.1 W, 3620 lm
LK-LED 060.1140.1125.AS/DALI	4000 K, 1125 mm, 31.1 W, 3770 lm
LK-LED 060.1130.1405.AS/DALI	3000 K, 1405 mm, 38.9 W, 4520 lm
LK-LED 060.1140.1405.AS/DALI	4000 K, 1405 mm, 38.9 W, 4710 lm
LK-LED 060.1130.2245.AS/DALI	3000 K, 2245 mm, 62.3 W, 7230 lm
LK-LED 060.1140.2245.AS/DALI	4000 K, 2245 mm, 62.3 W, 7540 lm