

# LUZ-T15 104.830.60/DALI-ST



## Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


## Standardoptionen



## Sonderoptionen



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 666928        | 4043544762429 |
| schwarz | 666929        | 4043544762436 |
| weiß    | 666930        | 4043544762443 |


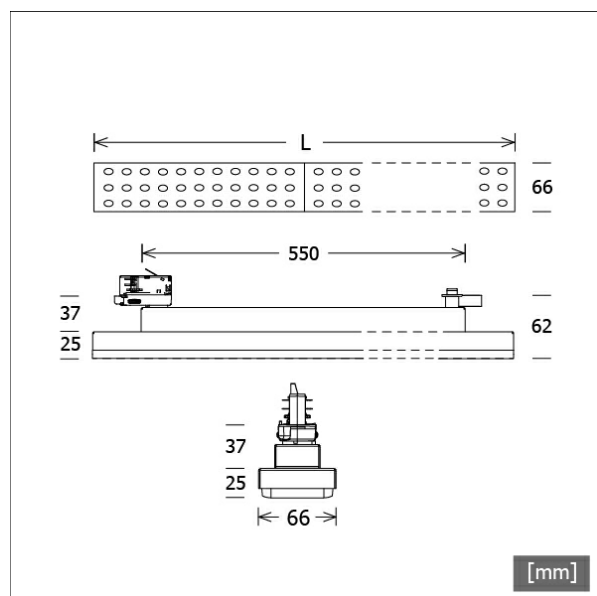


## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| EPREL Lichtquellen  | 940079                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 26.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4080 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 155.13 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.90 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1447 mm |
| Breite        | 66 mm   |
| Höhe          | 62 mm   |
| Nettogewicht  | 2.93 kg |
| Bruttogewicht | 3.08 kg |




# LUZ-T15 104.830.60/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted (1xLED 26W 830/3000K 4080lm 60°)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 800 | 800 | 800  | 800  |
| 15° | 887 | 857 | 887  | 857  |
| 30° | 342 | 377 | 342  | 377  |
| 45° | 112 | 117 | 112  | 117  |
| 60° | 54  | 50  | 54   | 50   |
| 75° | 34  | 25  | 34   | 25   |
| 90° | 13  | 1   | 13   | 1    |

cd / 1000 lm



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 157 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 26 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.2            |
| UGR C90/C270       | 19.7            |
| CIE Flux Codes     | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ZB-ORGR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-ORGR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-ORGR-T SENSOR**  
Organic Response Sensor für Stromschienenmontage