


Kabelgebundener LED 40 W 230 V Baustellenstrahler.

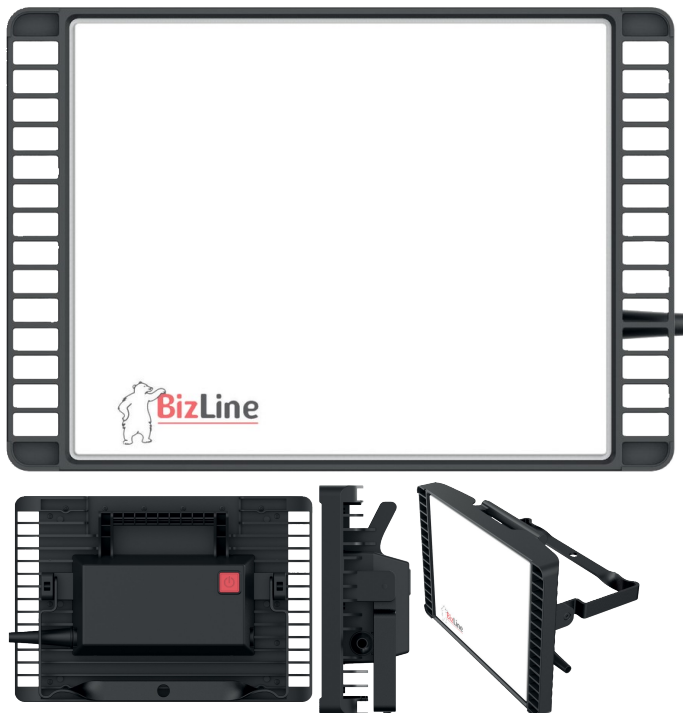

Vorteile

- Rauchfarbener Reflektor für bessere Lichtverteilung und reduziertes Blenden.
- Kompaktes Design.
- Transportgriff.

Normen

☑ IP 54, IK 08



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Kabelgebundener LED-Baustellenstrahler.

■ Technische Details

Leistung (W): 40.
Lichtstrom (lm): 4000.
Nicht dimmbar.
Farbtemperatur: 6000 K.
Farbwiedergabeindex: >70.
Lichtstrahl: 120°.
Betriebstemperatur (°C): -10/+40.
Materialien: PC und Aluminium.
Um 180 ° schwenkbarer Bügel.
Kabeltyp: H05VV-F.
Kabellänge (m): 3.
Eingangsstrom: 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz.
Gewicht (kg): 1,8.
Abmessungen (cm): 29,7 x 21 x 6,6.

■ Anwendung(en)

Kabelgebundene zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen.

■ Verwendungsart

1. EIN/AUS-Knopf auf der Rückseite des Strahlers.

LOGISTIKINFORMATION(EN)
Verpackung

Karton

Höhe (cm) : 25,5
Länge (cm) : 32
Tiefe (cm) : 10,2
Nettogewicht (kg) : 1,8
Bruttogewicht (kg) : 2,21


Überverpackung 1


x 4.00

Karton

Höhe (cm) : 27,5
Länge (cm) : 43
Tiefe (cm) : 33,5
Nettogewicht (kg) : 7,2
Bruttogewicht (kg) : 9,45


Überverpackung 2


x 68.00

Palette

Höhe (cm) : 100
Länge (cm) : 120
Tiefe (cm) : 80
Nettogewicht (kg) : 122,4
Bruttogewicht (kg) : 174,5

