ST-A 40/9000A-4-ST

Farbe	Artikelnummer	EAN
grau	659397	4043544785954
schwarz	659398	4043544785961
weiß	659399	4043544785978

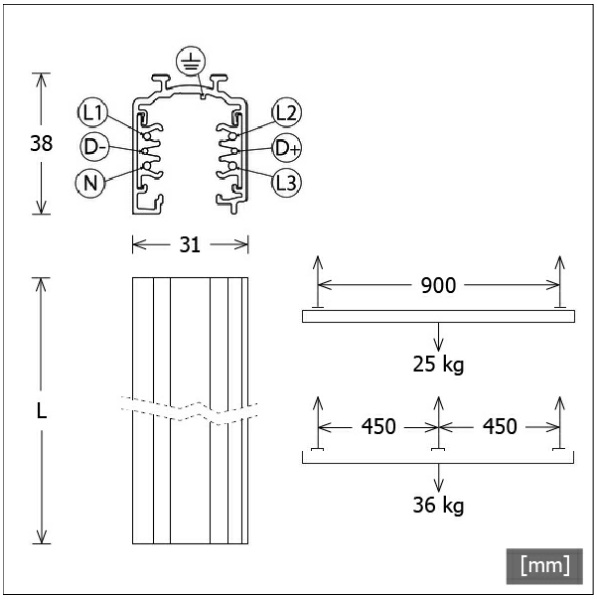

Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion
- Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter)
- bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich, zum Kürzen der Kupferleiter)
- einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA
- Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV)

Abmessungen / Gewichte

Länge	4000 mm
Breite	31 mm
Höhe	38 mm
Nettogewicht	3.50 kg
Bruttogewicht	3.69 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 31.03.2023

ST-A 40/9000A-4-ST

Zubehör

ST-A CAP/9004
Enddeckel für Anbau-Stromschiene

ST-A F/PE-L/9002
Endeinspeiser mit Polarität links

ST-A F/PE-R/9001
Endeinspeiser mit Polarität rechts

ST-A FLEX/9018
Flexibler Verbinder

ST-A I/9010
Elektrischer Längsverbinder

ST-A L/PE-IN/9011
L-Verbinder mit Polarität innen

ST-A L/PE-OUT/9012
L-Verbinder mit Polarität außen

ST-A P/19/S-9000-P3
Pendelrohrabhängung
(Länge: 1000 mm)

ST-A S/9000-KIT4/1500
Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm) +
Befestigungsklammer

ST-A S/9000-KIT4/3000
Drahtseilabhängung (Länge: 3000 mm) +
Befestigungsklammer

ST-A S/9000-KIT4/5000
Drahtseilabhängung (Länge: 5000 mm) +
Befestigungsklammer

ST-A S/S-9000-111
Deckenbügel

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 31.03.2023

ST-A 40/9000A-4-ST

Zubehör

ST-A S/S-9000-116
Deckenbügel mit Reutlinger

ST-A T/PE-IN-L/9015
T-Verbinder mit Polarität innen links

ST-A T/PE-IN-R/9016
T-Verbinder mit Polarität innen rechts

ST-A T/PE-OUT-L/9013
T-Verbinder mit Polarität außen links

ST-A T/PE-OUT-R/9014
T-Verbinder mit Polarität außen rechts

ST-A X/9017
X-Verbinder

ST-IE/9003
Elektrischer Längsverbinder
(innenliegend)

ST-ZCOV/S-9000/GP
Abdeckleiste

ST-ZCOV/S-9000/TP
Verschlussabdeckung

ST-ZCUT/S-9000/T-N
Schneidewerkzeug

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 31.03.2023