siteco

**Bestell-Nr.:** 51LJ12MDM20A | **GTIN (EAN):** 4058352589533

**Produktbeschreibung:** Ecop31,L600,2600lm8mc,ML

Ecopack 31, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.600lm, Lichtausbeute: 130lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 20W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 600mm, Breite: 56mm, Höhe: 68mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 06

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,8 |
| GTIN (EAN): | 4058352589533 |




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51LJ12MDM20A | **GTIN (EAN):** 4058352589533

**Technische Detailbeschreibung:** Ecop31,L600,2600lm8mc,ML

**Kenndaten**
- Produkttyp: Diffusorleuchte
- Produktname: Ecopack 31
- Bestell-Nr.: 51LJ12MDM20A

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Abdeckung: Abdeckung, satiniert
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 28
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 28

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2600lm
- Lichtausbeute: 130lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 20W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (1400/1800/2200/2600lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (11/14/17/20W)

**Betriebsgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Stirnwand: PC, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 600mm
- Breite: 56mm
- Höhe: 68mm
- Gewicht: 0,8kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51LJ12MDM20A | **GTIN (EAN):** 4058352589533

**Maße:** Ecop31,L600,2600lm8mc,ML

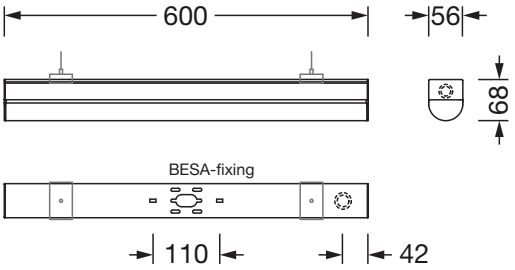




Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com