


ART.: 3114722

Plato Square 625 Multipower

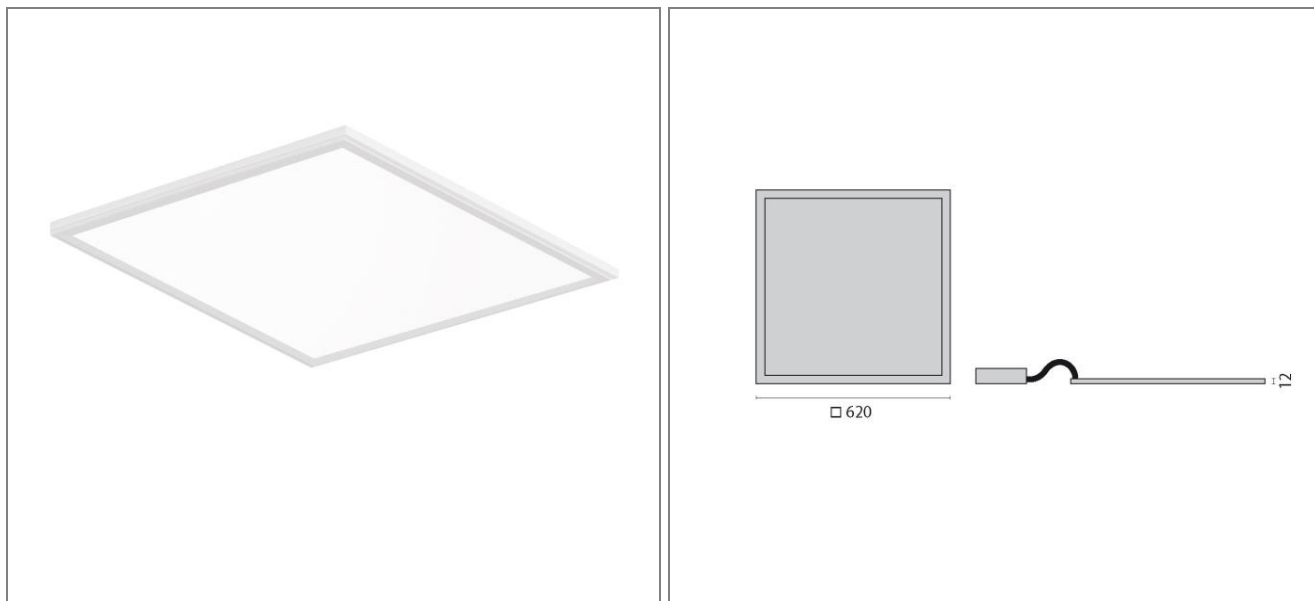

Art. 3114722 Quadratische Einlegeleuchte für Deckensystem Modul 625 / PLATO SQUARE 625 Multipower mit Hochleistungs-LED. Max. Leuchtenleistung 41W. 4 Leistungsstufen über DIP-Schalter an der Leuchte auswählbar. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Opale Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED SideLight-Technologie). Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse I. Schutzart IP43 für Lichtaustrittsfläche bei Montage in geschlossenen Decken - Leuchte zur Montage im Innenbereich - ansonsten Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 4890 lm. Leuchteneffizienz 119 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 620 mm. Breite 620 mm. Höhe 12 mm. Gewicht 4,1 kg.

Leuchtenlichtstrom	4890 lm
Anschlussleistung	41 W
Leuchteneffizienz	119 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 22

