


ART.: 3113305
SL720+ PL MP S/C



Art. 3113305 Pendelleuchte SL720+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 53W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m). Inkl. Konstantstromkonverter. Inkl. Bluetooth HCL (Human Centric Lighting)-Steuerbaustein zur gesundheits- und leistungsfördernden Lenkung des Biorhythmus. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe veränderbar durch Tunable-White-Steuerung, Farbtemperatur 2700K - 6500K. Leuchtenlichtstrom 6320 lm. Leuchteneffizienz 119 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1238 mm. Breite 240 mm. Höhe 20 mm. Gewicht 4,8 kg.

Leuchtenlichtstrom	6320 lm
Anschlussleistung	53 W
Leuchteneffizienz	119 lm/W
Farbtemperatur	TW 2700-6500K
Betriebsgerät	EVG DALI DT8
Rug	≤ 16
Entblendung	✓

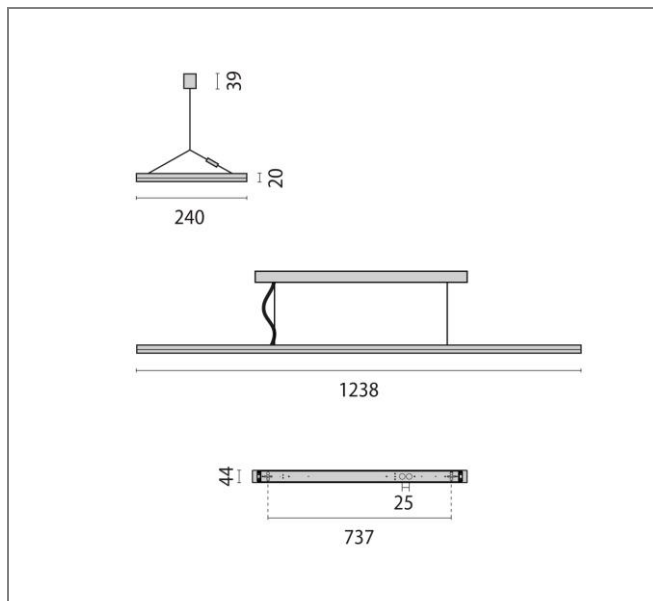