



**ART.: 3113773**  
**SL764+ RF LV**

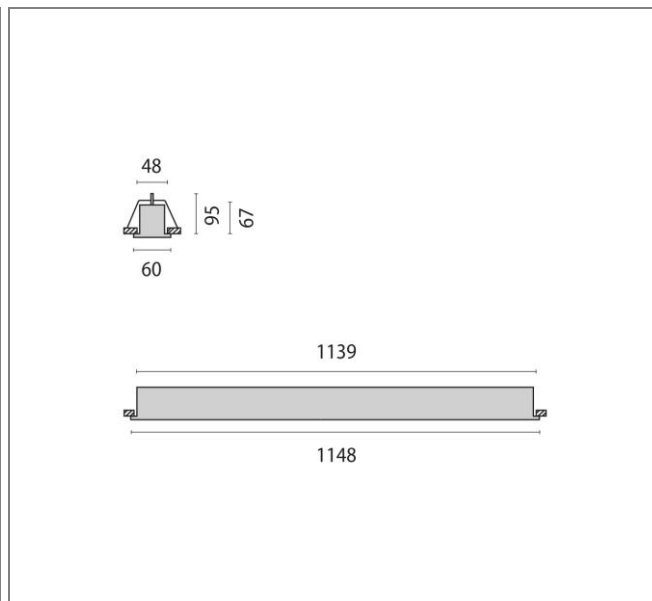

Art. 3113773 Einbauleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 25W. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / glanz. Direkt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP33 für Lichtaustrittsfläche bei Montage in geschlossenen Decken - Leuchte zur Montage im Innenbereich - ansonsten Schutzart IP30. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 3100 lm. Leuchteneffizienz 124 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 90. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1148 mm. Breite 60 mm. Höhe 66 mm. Deckenausschnitt 1137 mm x 48 mm. Einbautiefe 95 mm. Gewicht 9,1 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3100 lm
<b>Anschlussleistung</b>	25 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	124 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG DALI
<b>Rug</b>	≤ 19
<b>Entblendung</b>	✓

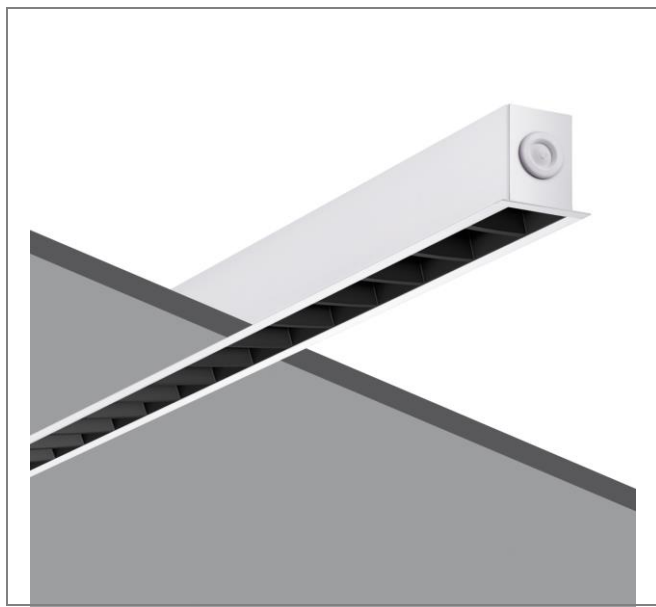