



**ART.: 3113772**  
**SL764+ RF LV**

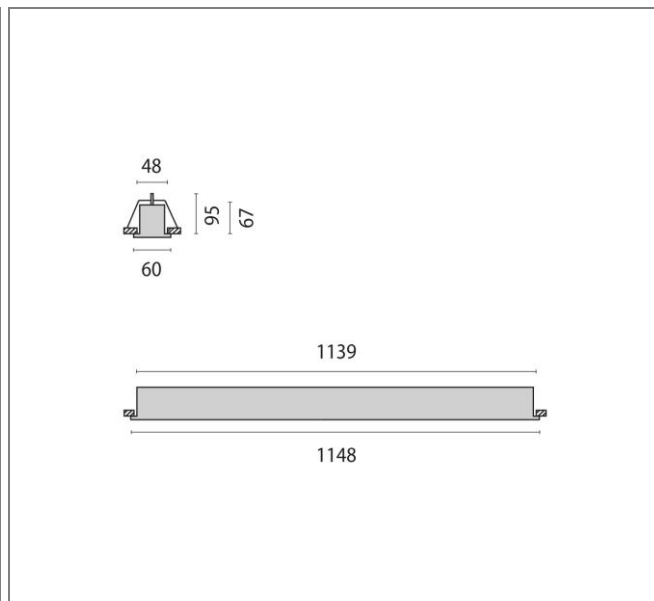

Art. 3113772 Einbauleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 25W. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / glanz. Direkt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP33 für Lichtaustrittsfläche bei Montage in geschlossenen Decken - Leuchte zur Montage im Innenbereich - ansonsten Schutzart IP30. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 2940 lm. Leuchteneffizienz 118 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 90. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1148 mm. Breite 60 mm. Höhe 66 mm. Deckenausschnitt 1137 mm x 48 mm. Einbautiefe 95 mm. Gewicht 9,1 kg.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 2940 lm  |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 25 W     |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 118 lm/W |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000K    |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG DALI |
| <b>Rug</b>                | ≤ 19     |
| <b>Entblendung</b>        | ✓        |

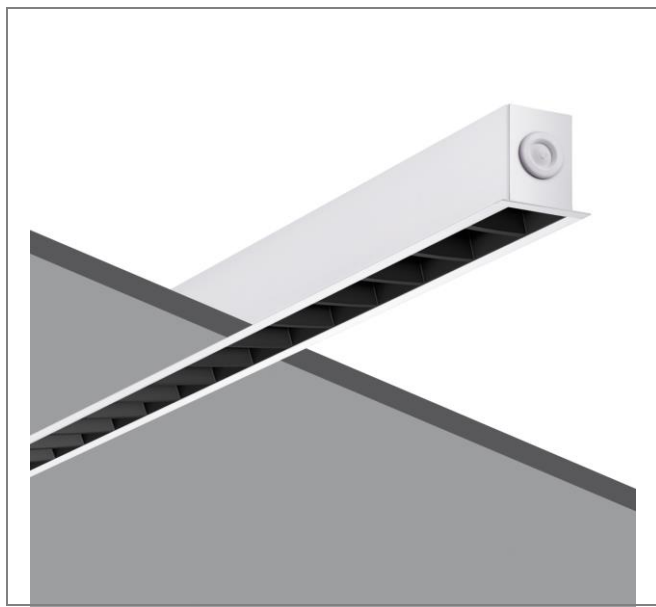