

PERFORMANCE
iN LIGHTING


ART.: 3113761
SL764+ PL LV S/C

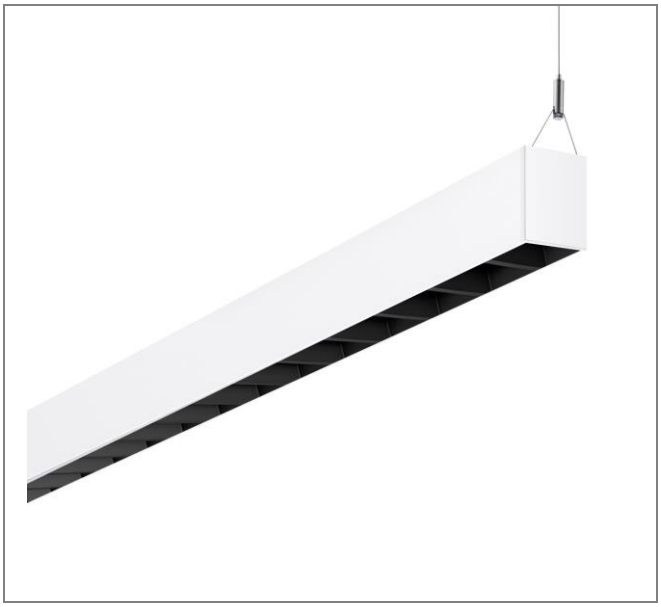

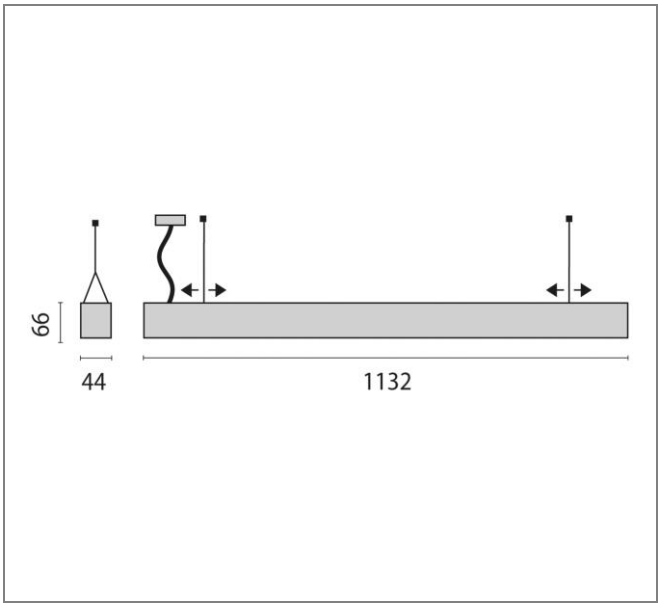

Art. 3113761 Pendelleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 41W. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / glanz. Direkt- indirekt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse I. Schutzart IP30. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 5030 lm. Leuchteneffizienz 123 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 90. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1132 mm. Breite 44 mm. Höhe 66 mm. Gewicht 5,3 kg.

Leuchtenlichtstrom	5030 lm
Anschlussleistung	41 W
Leuchteneffizienz	123 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
R_{UG}	≤ 16
Entblendung	✓



Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com