


ART.: 3111764
SL720+ PL MP S/C



Art. 3111764 Pendelleuchte SL720+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 67W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m). Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI (DT8). Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe veränderbar durch Tunable-White-Steuerung, Farbtemperatur 2700K - 6500K. Leuchtenlichtstrom 8040 lm. Leuchteneffizienz 120 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1538 mm. Breite 240 mm. Höhe 20 mm. Gewicht 5,5 kg.

Leuchtenlichtstrom	8040 lm
Anschlussleistung	67 W
Leuchteneffizienz	120 lm/W
Farbtemperatur	TW 2700-6500K
Betriebsgerät	EVG DALI DT8
Rug	≤ 16
Entblendung	✓

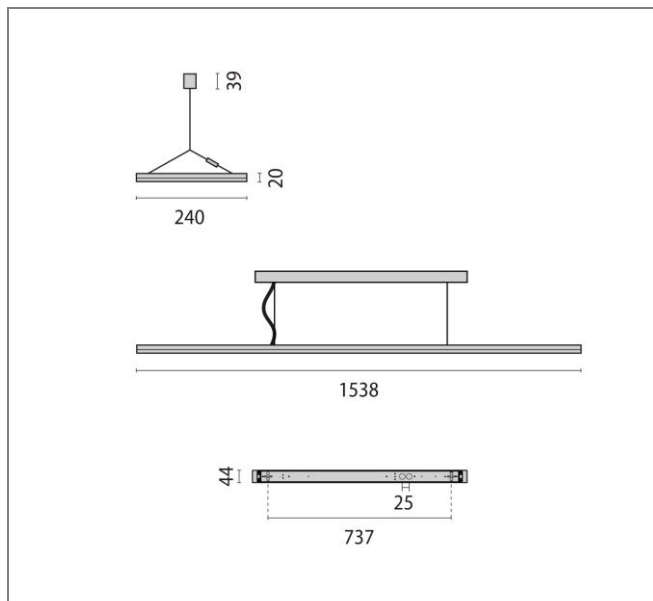