


**ART.:** 8600661406400  
**FL SQUARE 600 SM MP**



Art. 8600661406400 Quadratische Anbauleuchte FL 600 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 40W. Fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Einzigartig flaches Design wirkt besonders zukunftsweisend und innovativ. Geprägt durch klare und quadratische Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Diamantprismenoptik mit LED-SideLight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Schwebende Anmutung der Leuchte im Raum durch Deckenaufhellung (Corona). Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 4950 lm. Leuchteneffizienz 124 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 596 mm. Breite 596 mm. Höhe 52 mm. Gewicht 5,7 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4950 lm
<b>Anschlussleistung</b>	40 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	124 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG DALI
<b>Rug</b>	≤ 19
<b>Entblendung</b>	✓

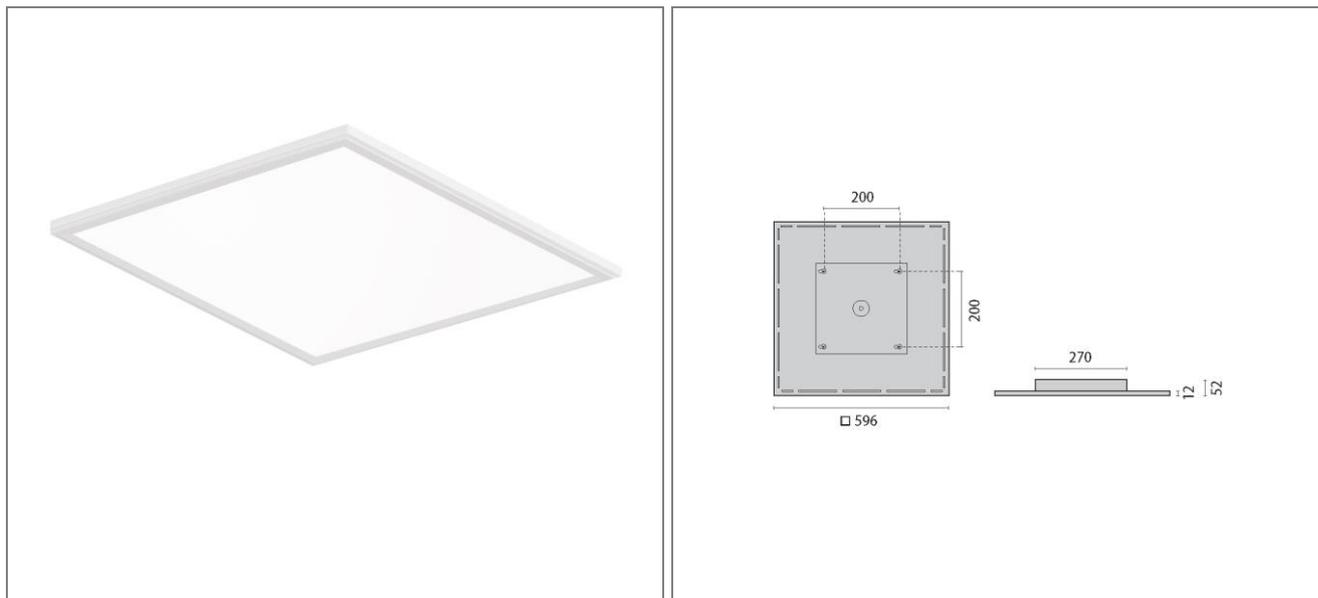