

RS PRO 5100 EM SC

Notlicht
EAN 4007841 079161
Art.-Nr. 079161



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. Ø 10 m



emergency light



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



shock proof IK07

Funktionsbeschreibung

Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen. 360° Hochfrequenz-Sensor, 10 m Reichweite. Mit 4250 lm bei 31 W und 4000 K. Kein ungewolltes Abschalten dank Präsenzmodus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Variante	Notlicht
VPE1, EAN	4007841079161
Farbe	Grau
Montageart	Wand, Decke, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,41 W

Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	68.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000
Absicherung B10 (ST)	40
Absicherung B16 (ST)	65

RS PRO 5100 EM SC

Notlicht
EAN 4007841 079161
Art.-Nr. 079161



Technische Daten

Montagehöhe max	3,50 m
Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	4250 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	4250 lm
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W
Farbtemperatur	4000 K

Absicherung C10 (ST)	67
Absicherung C16 (ST)	108
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %

RS PRO 5100 EM SC


Notlicht

EAN 4007841 079161


Art.-Nr. 079161



Sensorerfassungsbereich

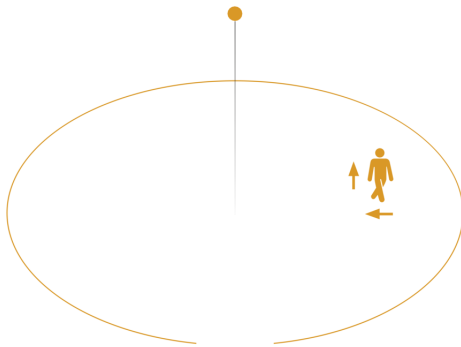


Maßzeichnung

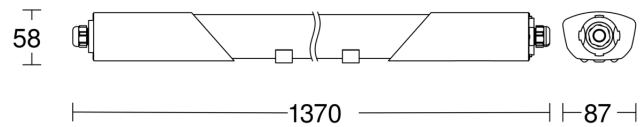

Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Schaltplan Master

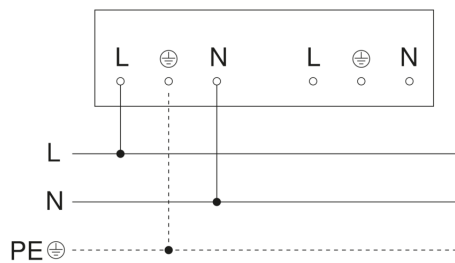

RS PRO 5100 EM SC

Notlicht
EAN 4007841 079161
Art.-Nr. 079161



Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

