


M12-A-5

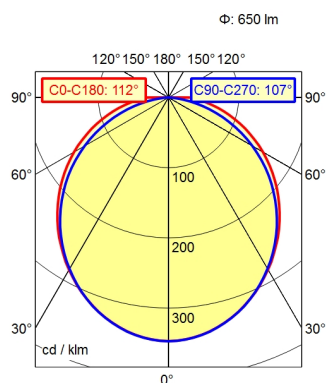

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 26 W

ca. 650 lm

ca. 23 lm/W

einstellbare Lichtfarben; Rot; Grün; Blau; Gelb;
Magenta; Zyan; Weiß
Direkt

112° / 107°

Optik

IP 54

III

Mehrstufig schaltbar; -

Extern

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert, lackiert;
Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Acryl (PMMA)

ca. 0,6 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1455mmCmin=1410mmCmax=1440mm

5 °C

40 °C

Natursilber eloxal

7 Farben ansteuerbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.