


Renett

Universaler LED-Modernisierungseinsatz



Renett ist ein universaler LED-Modernisierungseinsatz zur Renovierung bestehender klassischer T5-/T8-Lichtbandsysteme. Eine spezielle Verschluss Technik sichert besten

Halt in einer Vielzahl unterschiedlicher Tragschienen namhafter Hersteller. Die 4-stufig einstellbare Beleuchtungsstärke bietet eine hohe Flexibilität bei geringen Investitionskosten. Die Dali-dimmbare Version bietet darüber hinaus eine tageslichtabhängige Steuerungsoption mittels externer Sensorik. Renett reduziert durch eine hohe Effizienz sofort Energiekosten bei gleichzeitig geringeren Anschaffungskosten gegenüber einem neuen Lichtbandsystem. Optional erhältlich sind Notstromtauglichkeit und Einzelbatterie-Lösungen. Renett ist eine Umwelt und Ressourcen schonende LED-Beleuchtung für perfektes Licht in Produktion, Lager und Logistikbereichen

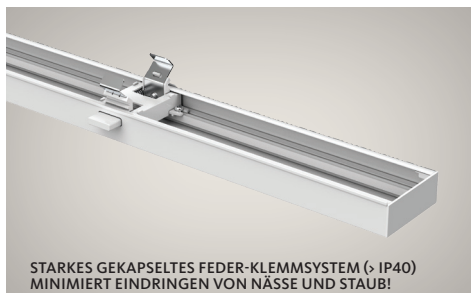
- Zeit und Kosten sparende LED-Beleuchtungslösung
- Universal einsetzbar in einer Vielzahl von Trägersystemen
- DALI und geschaltete Version erhältlich
- Standard-Lichtverteilung 30°/60°/ 90° /120°
- Hochwertiges Licht mit geringer Blendung (UGR <25)
- 5 Jahre Garantie

IP40



LED



**ANWENDUNGEN:**

Produktion, Läger,
Logistikbereiche

MATERIAL:

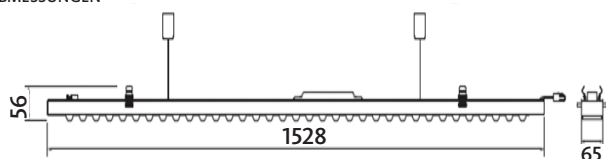




Stahlblechträger (Gehäuse),
PC (Abdeckung)

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber,
Durchgangsverdrahtung mittels
Stecker-Buchsen-System:
5-adrig als geschaltete Version,
7-adrig als Dali-Version mit
2,5mm² Einzeladern;
3-fach Schalter zur Phasen-
auswahl (L1/L2/L3)

TECHNISCHE DATEN:

220-240V AC / 50-60 Hz,
196-264V DC (nur Dali-Version),
0/50-60Hz, IP40, SKI, UGR < 2.5,
LF > 0.9, Ra > 80, SDCM ≤ 3,
Lebensdauer: 80.000h (L80)
Umgebungstemperatur:
-20° bis +45°

**ABMESSUNGEN****LICHTVERTEILUNG**

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Renett GT							
Renett GT 57/50/42/33W 840 30°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5181	160	1,85	9200020	-
Renett GT 57/50/42/33W 840 60°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5181	160	1,85	9200001	-
Renett GT 57/50/42/33W 840 90°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5182	160	1,85	9200002	-
Renett GT 57/50/42/33W 840 120°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5183	160	1,85	9200003	-
Renett GT 60W Dali 840 30°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200021
Renett GT 60W Dali 840 60°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200004
Renett GT 60W Dali 840-90°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200005
Renett GT 60W Dali 840-120°	60	4000	9600	160	2,2	-	9200006
Zubehör							
Renett 1,7m-5w						9200007	
Renett extension cable 1,7m-7w						9200008	
Renett Power Connector						9200009	
EM Set 3h (Battery & Switch)						9200010	
Blindabdeckung						9200011	

RENETT-KOMPATIBLE SYSTEME					
ERSATZ FÜR					
	MARKE	SYSTEM		MARKE	SYSTEM
1	Triux	E-line 07650XX	16	Siteco	DUS
2	Trilux	E-line 07690XX	17	Siteco	Modario
3	Trilux	7761/7861	18	Litec	Modario
4	Trilux	7190X/7920X	19	Ludwig	TR50W
5	Trilux	7770	20	Antaris	Antaris
6	RIDI	NEW VLT	21	ClickLUX Tragschiene	701501880016 / 703002880017 / 704503880018
7	Regent	Traq	22	Kandem	SV70, SV75
8	Regiolux	SDT	23	RZB	Planos
9	AEG	Maxos	24	Newlec	HSDT
10	Philips	Maxos-TL-D	25	Fluora	Nini-Fix
11	Philips	Maxos TL5	26	Fluolite	TRX
12	Philips	TTX400 T5	27	Zumtobel	ZX2
13	Philips	TTX400 T8	28	Zumtobel	ZX1
14	Siemens	5LS	29	Zumtobel	Tecton
15	Siemens	5LI80XX	30	Thorn	98287