


Aspa

Lineare Hochregalleuchte für Industrieanwendungen



Aspa ist eine Hallenleuchten-Familie für höchste Ansprüche an eine moderne, langlebige und wartungsfreie Beleuchtungsanlage.

Die robuste Modulbauweise eignet sich besonders für Beleuchtungsanlagen in Produktions-, Lager und Logistikbereichen sowie für Sporthallen.

Ein robustes, eckiges Aluminiumgussgehäuse mit flexiblen Montageoptionen, unterschiedlichen Optiken sowie höheren Leistungen bilden eine ideale Ergänzung des vorhandenen Industrieleuchtenprogramms.


- Tageslicht (5000k) steuerbar via Dali
- Umgebungstemperatur von -30 bis +55°C
- Schlagfestes Gehäuse IK10, IP66
- Systemleistungen 100W/150W/300W (15500/23500/46500lm)
- Erweiterbar mit Smart-Technologie
- Sporthallen geeignet gemäß DIN 57710-13
- Lebensdauer: 126.000h (L80B50)
- 5 Jahre Garantie

IP66



LED



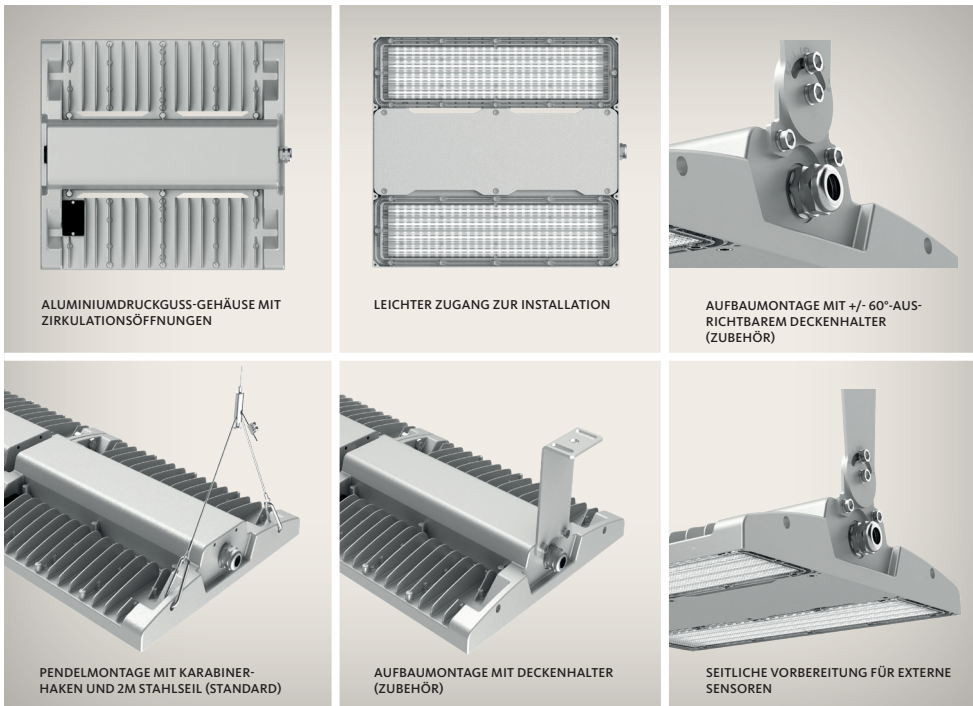

ANWENDUNGEN:

Lager, Logistik, Produktion, Sport-/Wartungs-/Flugzeughallen

MATERIAL:


Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

INSTALLATION UND ANSCHLUSS:


Seitliche Kabelzuführung mit 2,5m Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN:

230-240 V, 50-60 Hz, 196-164VDC, IP66, IK10, SKII, CRI >80, UGR<25, SCDM3, Abstrahlwinkel: 60° und 90°, Lebensdauer: 126.000h (L80B50), 52.000h (L90B50), Umgebungstemperatur TA: -30°C bis +55°C

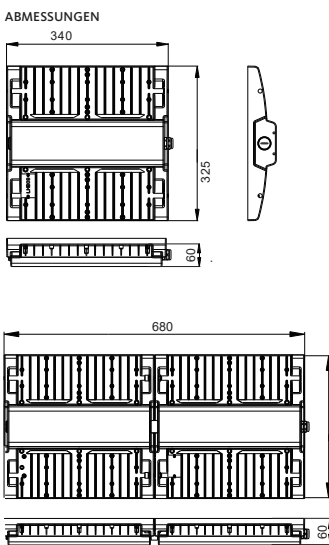

LICHTVERTEILUNG

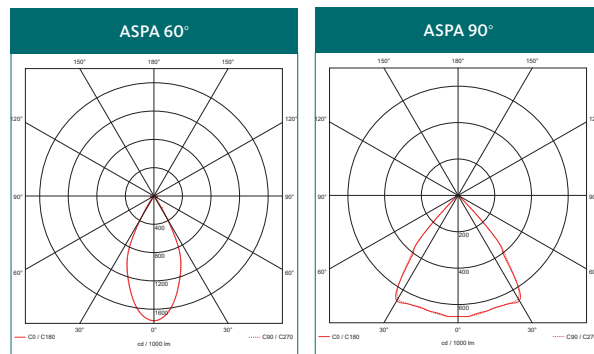

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. DALI
ASPA DALI						
Aspa Dali 100W 60°Dali	100	5000	15500	155	3,5	09220333
Aspa Dali 100W 90°Dali	100	5000	15500	155	3,5	09220334
Aspa Dali 150W 60°Dali	150	5000	23250	155	3,5	09220335
Aspa Dali 150W 90°Dali	150	5000	23250	155	3,5	09220336
Aspa Dali 300W 60°Dali	300	5000	46500	155	7,2	09220338
Aspa Dali 300W 90°Dali	300	5000	46500	155	2	09220339
Zubehör						
Aspa verstellbarer Decken-und Wandhalter +/-60°						09220342
Aspa Kettenabhangung (1m)						09220343