


ML-E 045.1040.11 APB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663379	4043544724434
schwarz	663380	4043544724441
weiß	663381	4043544724458

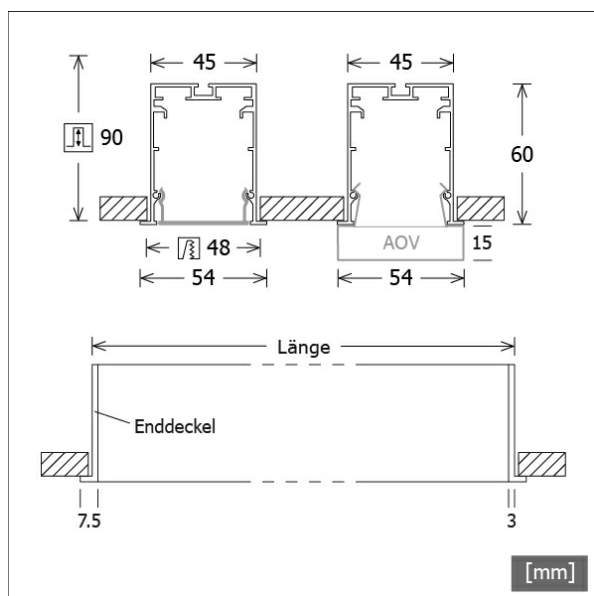

Beschreibung

- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- Schnellmontage über Spannbügel
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	25.7 W
Systemleistung	2500 lm
Leuchten-Lichtstrom	97.27 lm/W
Systemeffizienz	188.50 lm/W
Moduleffizienz	≤ 25
UGR Klasse	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Versorgungsspannung	I
Schutzklasse	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	1145 mm
Breite	54 mm
Höhe	60 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	1138 x 48 mm
Deckenstärke	11.0 - 35.0 mm
Einbautiefe	90 mm
Nettogewicht	1.89 kg
Bruttogewicht	2.01 kg

ML-E 045.1040.11 APB/DALI

Monoline 045 | Recessed (1xLED 26W 840/4000K 2500lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	554	554	554	554
15°	519	530	519	530
30°	341	459	341	459
45°	179	277	179	277
60°	80	100	80	100
75°	31	31	31	31
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.21 6.00	153.9
6.0	8.42 12.00	38.5
9.0	12.63 18.00	17.1
12.0	16.84 23.99	9.6
15.0	21.05 29.99	6.2

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS