

LED-Antivandalenleuchte

140 15L34 SBL

[Artikelnummer : 14005 0075]



Allgemeine Produktbeschreibung



LED-Antivandalenleuchte mit Gehäuse und stirnseitigen Endkappen aus lackiertem Stahlblech, rückseitig verdeckter Kabelrinne mit Kabeleinführung und Befestigungsbohrungen sowie hochbeständiger Silikondichtung. Hochschlagfeste klare PC-Wanne, über Sicherheitsverschluss aus Edelstahl in den Endkappen mit dem Gehäuse verschraubt. Lackierter Aluminiumreflektor mit Zhaga-konformen LED-Modulen und Entblendungselementen sowie EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz.

Allgemeine Produktvorteile

- robuste Ausführung aus lackiertem Stahlblech
- Gehäuse, Endkappen und PC-Wanne durch Mehrfachkantung hochstabil
- hochschlagfeste PC-Wanne, IK-Wert nach EN 50102 >2xIK10 (entspricht mindestens 40 Joule)
- homogene Ausleuchtung durch Entblendungselemente, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- sichere Funktion der LED auch bei Schlägen und Erschütterung
- EVG und LED-Module vor Ort von Fachpersonal auswechselbar (keine Einwegleuchte)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Einsatzbereiche

Vandalismusgefährdete Bereiche in Justizvollzugsanstalten, Toilettenanlagen, Schulen, Sportstätten etc.

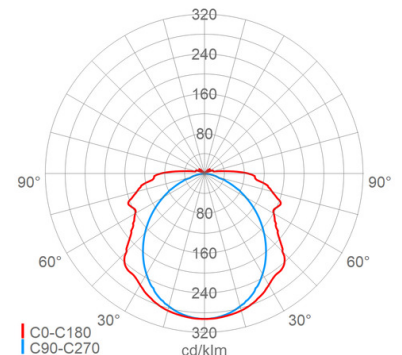

LED-Antivandalenleuchte

140 15L34 SBL

[Artikelnummer : 14005 0075]

Technische Daten

Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
LED-Modulstandard:	Zhaga
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	24 W
Leuchtenlichtstrom:	3710 lm
Lichtausbeute:	155 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lichtfarbe:	840
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-20 °C bis +35 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz

Lichttechnik

Lichtlenkung:	Diffusor
Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel:	120 °
Photobiologische Sicherheit:	RG0

Lebensdauer

Nutzlebensdauer LED:	L70>100000 h (@ T _a max), L80>70000 h (@ T _a max), L90>50000 h (@ T _a 25°C)
----------------------	--

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	16
LS B10/B13/B20/B25:	11/13/21/25
LS C10/C13/C16/C20/C25:	16/21/27/33/41
Einführungen:	M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm
Rein-Raus-Verdrahtung (RR):	Ja

Gehäuse

Gehäusematerial:	Stahl
Farbe:	weiß, RAL 9016

Abdeckung

Art/Material:	Wanne (PC)
Eigenschaft:	klar
Verschluss:	verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage
---	----------------------------

Montage

Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung:	Mehrpunkt

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP54
Stoßfestigkeit (IK):	2xIK10
Begrenzte Oberflächentemperatur:	D
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE
Energieeffizienzklasse:	C

Abmessung / Gewicht

Länge:	1642,00 mm
Breite/Durchmesser:	202,00 mm
Höhe:	102,00 mm
Gewicht:	9,86 kg
EAN/GTIN:	4041254357324

LED-Antivandalenleuchte

140 15L34 SBL

[Artikelnummer : 14005 0075]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
14011 9005	140 036 SBL	
14011 9006	140 058 SBL	Wanne PC klar mit Stahl-Endkappe lackiert RAL 9016