




## RoBust LED Lichtschlauch 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65

Artikelnummer: 145374

BAI RoBust LED Lichtschlauch 50 Meter 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 CLII IK10 12x6mm + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebauter 230V AC/DC-Adapter und Kleber & Endkappe Max. 2x Verbinden (100M)

Das Robust LED Rope ist Teil der robusten Arbeitsbeleuchtungsserie von Bailey. Es ist ein robustes Lichtband von 50 Metern zur Beleuchtung von Baustellen und Höfen und zur Sicherung von Geh- und Arbeitswegen. Diese Lichterkette der Klasse II ist wasserfest (IP65) und kann Schläge aushalten (IK10), da sie in Silikon gegossen ist. Mit 60 Epistar-LEDs pro Meter (380 Lumen pro Meter) gibt die Rope 120° kaltes Licht (4000K) ab. Lieferung mit festes 230V-Netzteil mit integriertem AC/DC-Adapter und 1,5-Meter-Stromkabel. Befestigungsclips sind erhältlich (Artikel 145378). Das Seil lässt sich einfach mit handelsüblichem PVC-Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer Endkappe (auch separat erhältlich unter den Artikelnummern 145376) kürzen. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C.

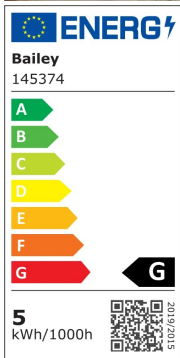

### Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchten
ETIM-Klasse	Lichtschlauch/-band
Name	RoBust LED Lichtschlauch 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65
Marke	Bailey
Produktserien	RoBust LED rope
Produkttyp	5W/m

## Attribute für Klassifikation

Gesamtlänge [m]	50
Lichtstrom je Meter [lm]	380
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Lichtfarbe	weiß
Lampenspannung [V]	220 - 240
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung	Schlauch
Montageart	sonstige
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenleistung je Meter [W]	5
Spannungsart	AC
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	10000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) [%]	5
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung [W]	250
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	12
Höhe/Tiefe [mm]	6
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	76
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1000
Mit Endstück	Ja
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm²]	1
Anschlussart	sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb


### Alternative Artikel



145829

RoBust LED Lichtschlauch HO  
25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65  
auf Trommel

### Zusätzliche Artikel



146927

Montageclip mit Magnet für LED  
Lichtschlauch



146928

Befestigungshaken Gelb für LED  
Lichtschlauch