



LED Flutlicht,
in hoher Schutzart IP 66,
Schlagfestigkeit IK 08,
Neigungswinkel stufenlos einstellbar,
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,
Farbton RAL 9007 (graualuminium),
Leistungsaufnahmen: 10 W, 30 W, 50 W,
70 W oder 100 W,
Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
und 6.000 K einstellbar,
Reichweite der Fernbedienung 5-8m,
Erfassungsbereich des Bewegungssensors
bei Deckenmontage (Höhe 1,80-4,00m):
Radius 16 m,
Erfassungsbereich des Bewegungssensors
bei Wandmontage: Reichweite 6 m,
beliebige Anzahl von Strahlern mit einer
Fernbedienung steuerbar (innerhalb des
Empfangsbereichs),
letzte Einstellung wird gespeichert.




(MILU mit Bewegungssensor)

Produktabmessungen	10 W: L 120 x B 105 x H 28,5 mm
	30 W: L 160 x B 135 x H 28,5 mm
	50 W: L 200 x B 160 x H 28,5 mm
	70 W: L 270 x B 217 x H 28,5 mm
	100 W: L 270 x B 217 x H 28,5 mm
Leistungsaufnahme	10 / 30 / 50 / 70 / 100 W
LED Typ	LED SMD
Lebensdauer	35.000 h
Lichtstromerhalt	L70 B50
Energieverbrauch	10 / 30 / 50 kWh / 1.000 h 70 / 100 kWh / 1.000 h
Input	AC 200-240V / 50/60Hz
Treiber	DOB
Leistungsfaktor	0,95
Dimmfähigkeit	ja
Schaltzyklen	50.000

Zündzeit	0 Sek.
Anlaufzeit	0 Sek.
Schlagfestigkeit	IK 08
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Produktfarbe	graualuminium (RAL 9007)
Produktmaterial	Aluminium ADC12
Produktgewicht	730g bei 50 W
VPE	1
Mindestbestellmenge	1 St.
Umgebungstemperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
Maximale Messpunkttemperatur	76 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Garantie	36 Monate

Kurzbezeichnung	Artikelnr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
MILU-10-CCT-120	18770	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	1.000 lm	120°	10 W	100 lm/W	E
MILU-30-CCT-120	18771	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	3.000 lm	120°	30 W	100 lm/W	E
MILU-50-CCT-120	18772	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	5.000 lm	120°	50 W	100 lm/W	E
MILU-70-CCT-120	18773	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	7.000 lm	120°	70 W	100 lm/W	E
MILU-100-CCT-120	18774	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	10.000 lm	120°	100 W	100 lm/W	E
MILU-30-840-120-Sensor	18775	4.000 K	ja*	Ra 75	3.000 lm	120°	30 W	100 lm/W	E
MILU-50-840-120-Sensor	18776	4.000 K	ja*	Ra 75	5.000 lm	120°	50 W	100 lm/W	E

*Fernbedienung

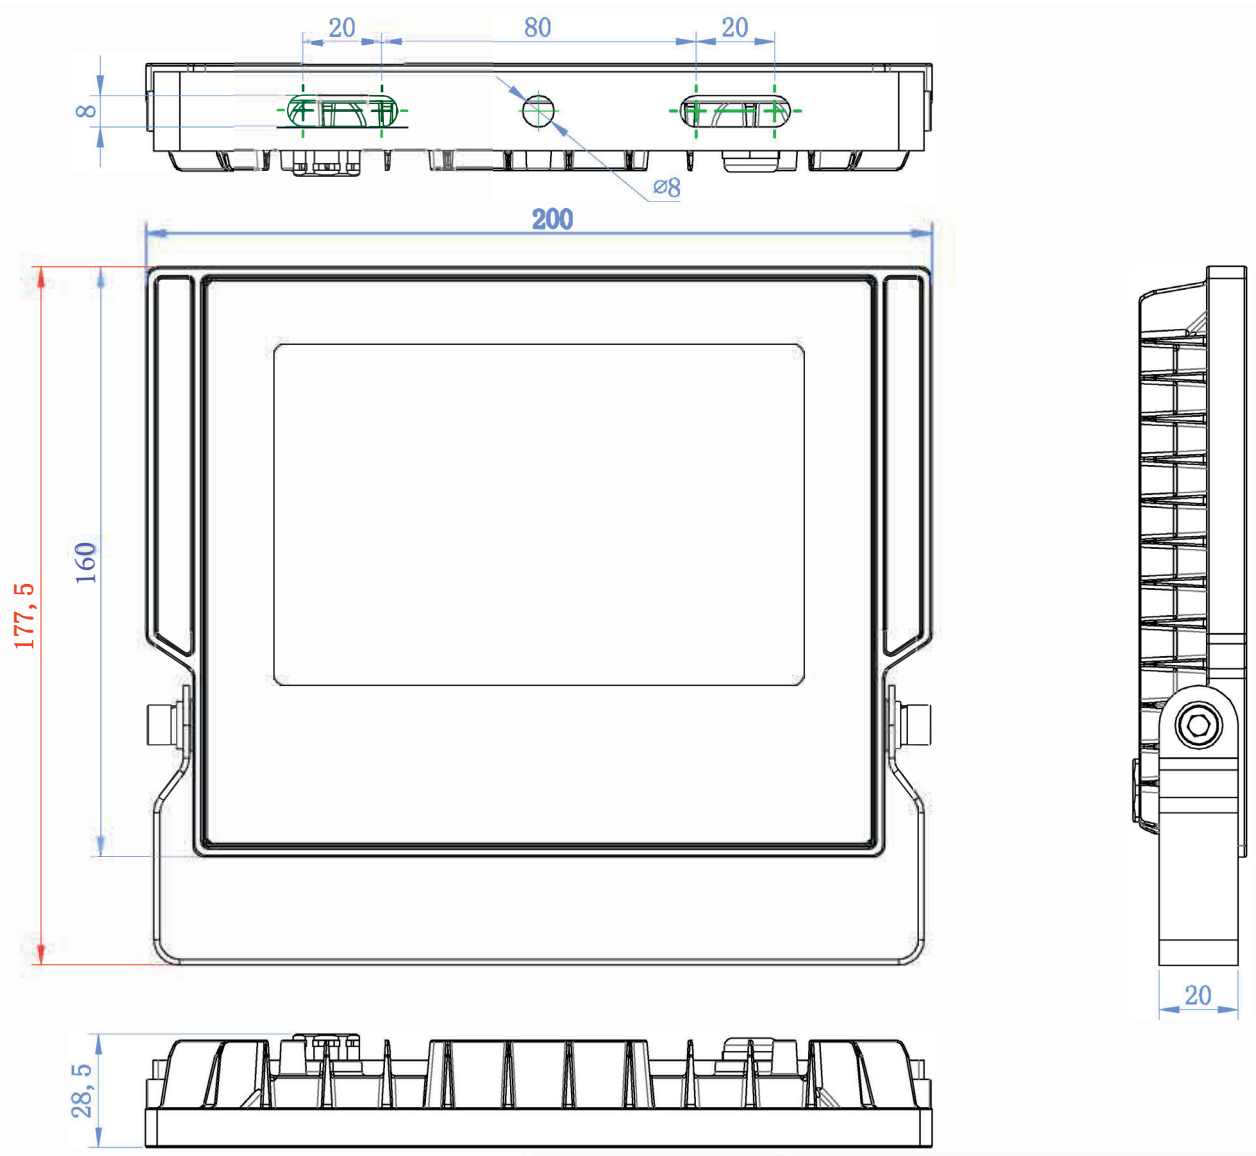

Abmessungen MILU 50 W

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Flutlicht MILU
2. Fernbedienung
3. Installations- und Betriebsanleitung

OPTIONALE ARTIKEL

OPTIONALE ARTIKEL	Art.-Nr.
-------------------	----------

Wandabstandshalter MILU	18882
-------------------------	-------

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	10 / 30 / 50 / 70 / 100 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	bis 25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,70
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,50
Bemessungslebensdauer	35.000 h