
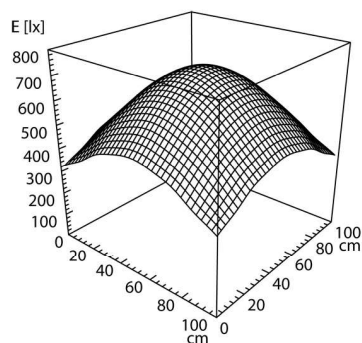
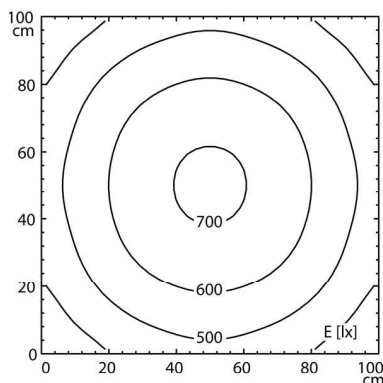


RSC 5/7

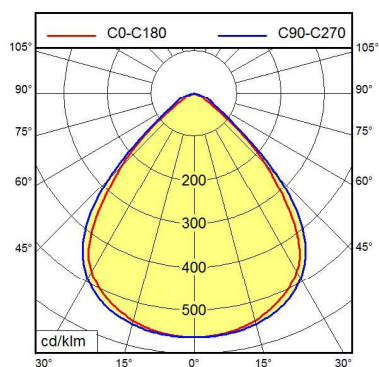

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Einbaumaße

maximale Umgebungstemperatur

LED

ohne

24 V, DC

ca. 11 W

ca. 1.300 lm

ca. 118 lm/W

tageslichtweiß

ca. 5.400 K

Ra > 80

direkt; symmetrisch

< 6 SDCM

Optik

IP 67

III

,

extern

Aluminium; eloxiert; schwarz

Borosilicat; klar (farblos)

ca. 0,6 kg

ca. 5 m; Verbindungsstecker; RSC 5/7

Einbauversion

Schrauben

ca. 244 mm; 52 mm; 16,8 mm

50 °C

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.