

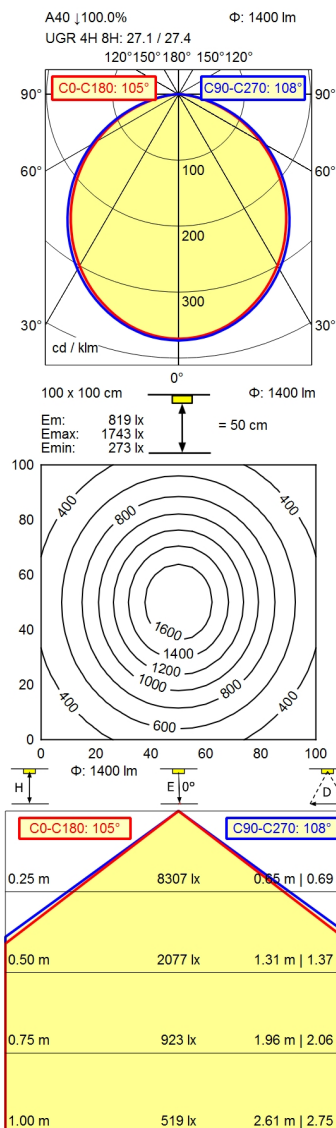


CEE 7/VII

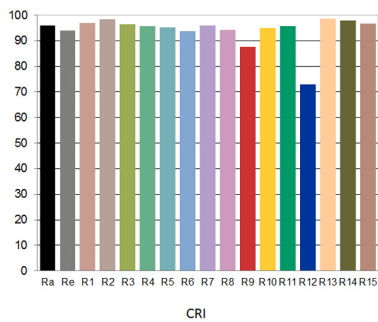

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Sekundäre Spannung
Leistungsaufnahme
Sek. Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gestänge
Gelenkentlastung
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Zusatzlinse
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Elektronischer Transformator
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
24 V
ca. 23 W
ca. 19 W
ca. 1.400 lm
ca. 73 lm/W
Neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra $\geq$ 90; R9 $\geq$ 50
Direkt
ca. 100 %
110°
< 3 SDCM
ohne
 $\leq$ 23.000 cd/m²
 $\leq$ 28
IP 20
I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Touch DIM
Multifunktionstaster
Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Matt; Kunststoff
Silbermetallic
Feder
ca. 1,6 kg
ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Zapfen16; Tischklemme (Zubehör); Sockel
nicht vorhanden
Schwarz
Kurzer Tragarm

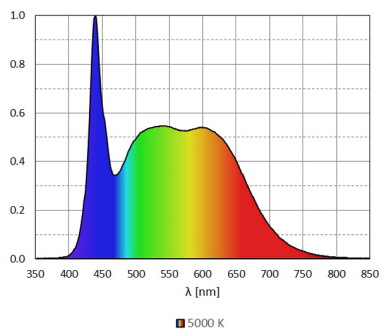

- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021